

Analyseformulier facafix

Datum : _____

Naam werk : _____

Adres werk : _____

Start datum werk : _____

Firma : _____

Hoofdaannemer _____


Adres : _____

Contact persoon : _____

Tel : _____

Mobiel : _____

E-mail : _____

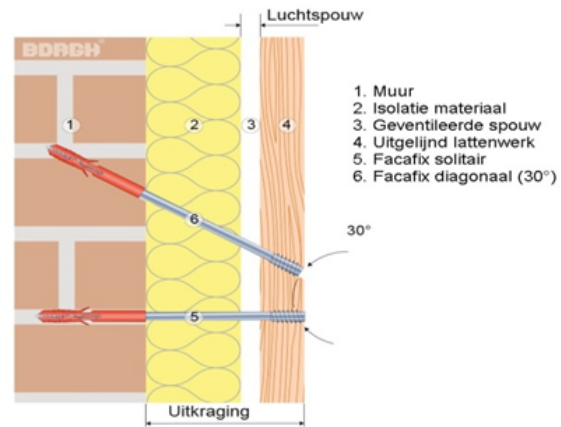

Informatie gevel

1. Ondergrond

Beton
Volle keramische metselsteen - gevelsteen
Volle kalkzandsteen - silicaatsteen
Keramische holle baksteen - snelbouwsteen
Poreuze baksteen - zachte oude gevelsteen
Anders : _____

Aantal m ²	m ²
Gebouwhoogte	m
Windbelasting	kN/m ²

2. Isolatie

Merk isolatie
Isolatie dikte in mm

_____	mm
-------	----

3. Spouw en afwijking

Luchtspouw in mm (min. 10 mm)

_____	mm
-------	----

4. Houten draagstructuur

Houtdikte in mm (min. 38 mm)
Houtbreedte in mm
Plaatsing draagstructuur verticaal
Plaatsing draagstructuur horizontaal

_____	mm
_____	mm

5. Uitkraging

Isolatie dikte + Spouw + Houtdikte

_____	mm
-------	----

6. Gevelmassa incl. hout

Massa tot 19 kg/m²
Massa tot 35 kg/m²
Massa tot 57 kg/m²
Massa tot 72 kg/m²

7. Gevelbekleding

Type bekleding : _____

Gewicht in kg per m² _____ kg

Voorschriften bekleding - H.O.H. afstand regels

H.O.H. afstand 600 mm
H.O.H. afstand 500 mm
H.O.H. afstand 450 mm
H.O.H. afstand 400 mm
H.O.H. afstand 300 mm

8. Opmerkingen

Handtekening voor akkoord:

Borgh B.V.

De Steiger 71-73
NL-1351 AE Almere
Postbus 50160
NL-1305 AD Almere

T +31 (0)36 53 59 333
F +31 (0)36 53 59 334
info@borgh.net
www.borgh.net

BTW nr. NL0057.05.113B01
KvK Lelystad nr. 39033005