


LADURA PREMIUM STOOTVASTE EN VEZELVERSTERKTE GIPSPLAAT 12,5 X 1200 MM

Stootvaste gipsplaten

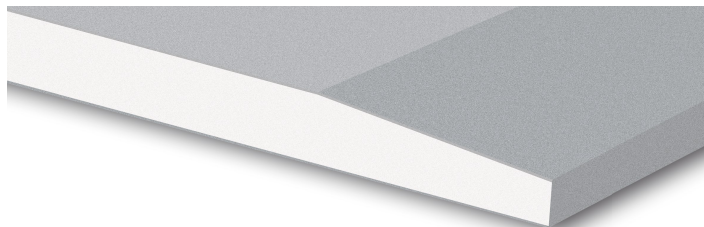

Technische gegevens

Kleur	Ivoor
Brandreactieklasse	A2-s1,d0
Warmtegeleidbaarheid, λ (20°C)	0.25 W/m K
Thermische uitzettingscoëfficiënt bij 50-60% RV, α	0.013 - 0.02 (m/m)°C
Maximale thermische uitzettingscoëfficiënt bij 50-60% RV (α)	0.02 (m/m)°C
Hoogst toelaatbare temperatuur (°C)	45 °C
Soortelijke warmte bij 20°C	960 J/(K kg)
Weerstandsfactor waterdampdiffusie (μ)	10
Waterabsorptieklasse	H1
Treksterkte langsrichting	1.8 N/mm ²
Treksterkte dwarsrichting	1 N/mm ²
Druksterkte	7 N/mm ²
Breksterkte langsrichting	300 N
Breksterkte dwarsrichting	725 N
Dichtheid	1000 kg/m ³
Gewicht per m ²	12.5 kg/m ²

Productomschrijving

Met LaDura Premium biedt Siniat een alleskunner: een uiterst [harde en sterke gipsplaat](#) met akoestische, stootvaste, vochtwerende én brandwerende eigenschappen. De gipsplaat is geschikt voor nieuwbouw en renovatie van intensief gebruikte ruimtes zoals gangen in ziekenhuizen, scholen, commerciële ruimtes en wanden in badkamers onderhevig aan consolelasten. LaDura Premium is ook geschikt als afwerkingsplaat voor de binnenzijde van het binnenspouwblad in hout- en staalskeletbouw.

Voordelen

Voordelen LaDura Premium stootvaste en vezelversterkte gipsplaat

Ervaar de voordelen van LaDura Premium stootvaste en vezelversterkte gipsplaat:

- Zeer hoge akoestische prestatie
- Verhoogde oppervlaktehardheid
- Brandwerende gipsplaat
- Verhoogde breukweerstand
- Vochtwerende H1 gipsplaat
- Belastbaar tot 70 kg per lopende meter wand (met statische en dynamische lasten)
- Grotere impact- en trekweerstand, sterker en harder dan gewone gipsplaten
- Bijdrage aan schrankingsweerstand
- Snel en eenvoudig te plaatsen
- Kan direct worden betegeld
- Sterke hechtingswaarde

Toepassing

LaDura Premium stootvaste en vezelversterkte gipsplaat

LaDura Premium is de ideale stootvaste en vezelversterkte gipsplaat voor de volgende toepassingen:

- Wanden met akoestische eisen
- Wanden met consolelasten, zoals een waskom in badkamers
- Gangen en ruimtes met stootvastheidseisen, zoals in scholen, ziekenhuizen, kleedkamers, enz.
- Binnenzijde van het binnenspouwblad voor prefab units en houtskeletbouw

Deze [stootvaste en vezelversterkte gipsplaat](#) is verkrijgbaar in diverse diktes, lengtes en kantvormen. Op deze productpagina zie je de variant van 12,5 mm dik en 1200 mm breed. Type DFH11R volgens NEN EN 520 - brandreactieklasse A2-s1,d0 volgens NEN EN 13501-1.

[Nog vragen? Maak gebruik van onze knowhow](#)

Technische productgegevens

Productnaam	SAP artikelcode	Kantvorm	Lengte	Breedte	Thickness	Gewicht per m ²
LaDura Premium	139246	Afgeschuinde Kant (AK)	2600 ± 5 mm	1200 ± 4 mm	12.5 ± 0.5 mm	12.5 kg/m ²
LaDura Premium	248293	Afgeschuinde Kant (AK)	2800 ± 5 mm	1200 ± 4 mm	12.5 ± 0.5 mm	12.5 kg/m ²
LaDura Premium	248294	Afgeschuinde Kant (AK)	3000 ± 5 mm	1200 ± 4 mm	12.5 ± 0.5 mm	12.5 kg/m ²
LaDura Premium	108530	4 Afgeschuinde	2600 ± 5 mm	1200 ± 4 mm	12.5 ± 0.5 mm	12.5 kg/m ²

		Kanten (4-AK)				
LaDura Premium	139236	Volle Kant (VK)	2600 ± -5 mm	1200 ± -4 mm	12.5 ± 0.5 mm	12.5 kg/m ²
LaDura Premium	139242	Volle Kant (VK)	2800 ± -5 mm	1200 ± -4 mm	12.5 ± 0.5 mm	12.5 kg/m ²
LaDura Premium	139243	Volle Kant (VK)	3000 ± -5 mm	1200 ± -4 mm	12.5 ± 0.5 mm	12.5 kg/m ²

Voor alle andere aspecten betreffende onze producten en constructies verwijzen wij naar onze documentatie, rapporten en verwerkingsadviezen. De vermelde voegafwerking is noodzakelijk om aan alle gestelde systeemprestaties gelijktijdig te voldoen, indien niet alle systeemprestaties noodzakelijk zijn kan van de vermelde voegafwerking afgeweken worden – neem hiervoor contact op met Technical Excellence Centre +31 (0)85 902 81 30.

Etex Building Performance BV

Oosterhorn 32-34

9936 HD Farmsum

www.siniat.nl