

CRANEFRIGOR™ Equipos de climatización de grúas de las series V y T – Para alta seguridad en la producción

En instalaciones térmicas reinan en parte condiciones extremas de trabajo:

- temperatura del aire muy elevada
- alta radiación térmica y fuertes movimientos de aire
- carga extrema de polvo, olores y gases
- nivel alto de ruido
- vibraciones

Los climatizadores de FrigorTec son capaces de crear, incluso bajo estas condiciones extremas, un buen entorno de trabajo para sus operarios. La climatización contribuye a un proceso de producción seguro y eficiente.

Aire acondicionado para personas y máquinas

Mediante la climatización de la cabina de grúa se cumplen las directivas de reglamentación para centros de trabajo. Sus empleados disfrutan de condiciones de trabajo óptimas que favorecen el rendimiento.

Igualmente hay que refrigerar de forma fiable las unidades de control de la grúa. De ello depende la seguridad operativa en el proceso de producción.

Altas prestaciones e instalación variable según su aplicación

Gracias a una amplia gama de productos bien escalonada en potencia según los requerimientos específicos, puede Vd. elegir el climatizador que se adapte perfectamente a sus necesidades en el lugar de uso.

Ello garantiza:


- una refrigeración fiable a temperaturas ambiente de hasta +90 °C
- un diseño compacto con dimensiones reducidas de máquina y climatizador
- posibilidades variables de instalación para los modelos divididos (sistema „split“) de la serie V
- versatilidad en la ejecución de los sistemas eléctricos en lo tocante a tensión, frecuencia y tipos de corriente

Verificados en el banco de pruebas

Los datos de potencia calculados de los equipos se controlan en un banco de pruebas en nuestro laboratorio. Allí se simulan las relaciones de temperatura de las plantas térmicas y se hacen funcionar los equipos con los valores de conexión eléctrica requeridos.



Los climatizadores para instalaciones térmicas pueden emplearse p.ej. en acerías, plantas siderúrgicas, fundiciones y talleres de laminación.

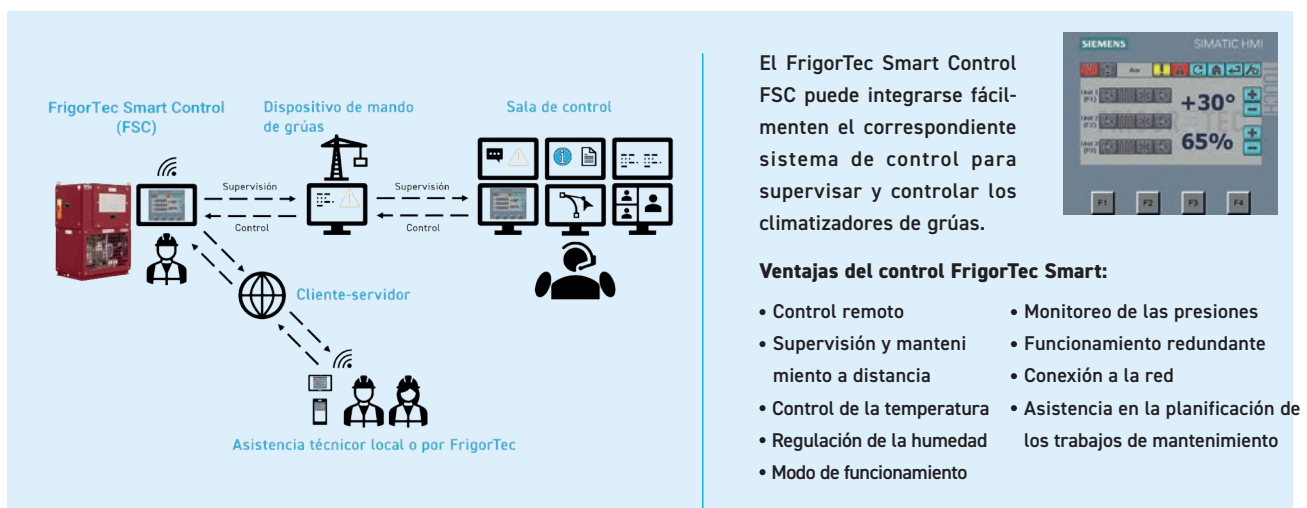

Ponemos en sus manos sólo aquello que hemos producido con las nuestras.



En la fábrica matriz de Amtzell (Alemania) se desarrollan, construyen y producen todos los productos de la empresa FrigorTec GmbH. Antes de la entrega, cada equipo supera un control de calidad con marcha de prueba. A través de nuestra red de distribución internacional, las soluciones FrigorTec están presentes en unos 100 países.

SERVICE (24 / 7)



Nuestro servicio se encarga del mantenimiento de los equipos y asegura el abastecimiento de repuestos en todo el mundo.
service@frigortec.com

Refrigeradores de grano
GRANIFRIGOR™

Aire acondicionado para
grúas **CRANEFRIGOR™**

Enfriadores estándar
STANDARDFRIGOR

FrigorTec
SERVICIOS

Desinsectación por calor
DEBUGGER

Secado de heno
AGRIFRIGOR™

Distribuidor:

FRIGOR TEC
Cooling to the point

FrigorTec GmbH • Hummelau 1
88279 Amtzell / Germany
Tel.: +497520 9 14 82 0
Tel. servicio técnico:
+497520 9 14 82 80
info@frigortec.com
frigortec.com





FRIGOR TEC
Cooling to the point

FrigorTec GmbH • Germany



CRANEFRIGOR™ – Refrigeración para cabinas y sistemas electrónicos de grúa

frigortec.com



Exclusivamente para clientes profesionales. No se dirigen a consumidores particulares.



CRANEFRIGOR™ Equipos compactos		TX / TY	TB	TC
Dimensiones [mm] L x A x A				
vertical		670 x 530 x 1.600	600 x 910 x 1.270	660 x 960 x 1.430
horizontal		–	680 x 1.765 x 640	750 x 1.870 x 720
Peso aprox. [kg]				
vertical / horizontal		180 / –	270 / 287	380 / 395
Potencia frigorífica nominal [kW] con R513A ^{1) 2)}		6,4	7	12,5
Potencia calorífica [kW] ²⁾		4	3,5	2,3 – 4,5
Equivalente-CO₂ [kg] ³⁾				
R513A		1.451	2.650	2.524
R450A		1.391	2.541	2.118
R515B		674	1.230	1.172
Caudal volumétrico de aire, flujo libre [m³/h]		1.000 ⁴⁾	1.200 ⁴⁾	2.000 ⁴⁾



CRANEFRIGOR™ Equipos Split ²⁾		VX	VB	VC
Dimensiones [mm] L x A x A				
Parte de máquina		630 x 530 x 910	600 x 880 x 825	660 x 930 x 905
Peso (Parte de máquina) aprox. [kg]		70	150	250
Potencia frigorífica nominal [kW] con R513A ^{1) 2)}		6,4	7	12,5
Potencia calorífica [kW] ²⁾		–	–	–
Equivalente-CO₂ [kg] ³⁾				
R513A		2.650	3.281	6.878
R450A		2.360	2.904	6.111
R515B		1.143	1.406	2.930
Caudal volumétrico de aire, flujo libre [m³/h]		–	–	–

¹⁾ A 27 °C de temperatura ambiente, 52 % de humedad relativa y 35 °C de temperatura ambiente

²⁾ 400 V / 50 Hz (tensión de servicio adicional disponible)

³⁾ versión estándar

⁴⁾ ajustables



TD	TF	TH	Dispositivo de filtrado FT15	Evaporador de condensados KVW de montaje mural
930 x 1.160 x 1.900	1.070 x 1.430 x 2.200	1.260 x 1.760 x 2.520	370 x 370 x 480 - 1.170	-
1.020 x 2.270 x 995	1.160 x 2.790 x 1.180	1.360 x 3.420 x 1.400	-	605 x 152 x 217
628 / 660	1.140 / 1.260	1.360 / 1.475	Tensiones: 24 V DC, 115 V, 230 V	20
24,5	36,5	55,5	-	-
3 - 9	3 - 9	3 - 9	-	2,3 - 3,5
3.471 3.328 1.611	6.310 6.050 2.930	9.465 9.075 4.395	Clase de filtro posible: G2/G3, M5/F7, filtro químico, filtro de carbón activo	-
2.500 ⁴⁾	4.800	7.000	Flujo volumétrico [m ³ / h] ³⁾ : 100-400	-



VD	VF	VH	WDV	DV
930 x 1.130 x 1.100	1.380 x 1.070 x 1.240	1.680 x 1.260 x 1.440	935 x 670 x 355	916 - 2.116 x 908 x 270
400	700	950	78	35 - 91
24,5	36,5	55,5	2,5 - 6,5	10 - 30
-	-	-	2,3 - 3,1	3 - 6
15.270 13.613 6.590	20.255 18.029 8.614	41.962 37.268 18.049	-	-
-	-	-	750 - 1.400 ⁴⁾	1.850 - 6.420



FrigorTec GmbH tienen la certificación DIN EN ISO 9001 : 2015.
Inspección técnica en fábrica aprobada por el ente de inspección alemán (TÜV).
No se requieren habitualmente más inspecciones en el lugar de emplazamiento
del equipo compacto CRANEFRIGOR™.




CRANEFRIGOR™ – Equipos de climatización a medida y en serie

La serie T – Climatizadores compactos

Los climatizadores compactos de la serie T constan de dos módulos: la unidad maquina y la de climatización. Ambos módulos pueden configurarse en múltiples variantes. Este sistema modular permite un diseño sencillo y adaptable a sus necesidades concretas.

El aire enfriado se envía mediante canales al puente o la cabina de la grúa y de ahí se retoma mezclado con aire fresco en el modo de recirculación (fig. 1). El calor recogido por la unidad climatizadora se elimina en el módulo maquina con el aire del entorno.

Fig. 1: principio de funcionamiento del climatizador de grúa serie T

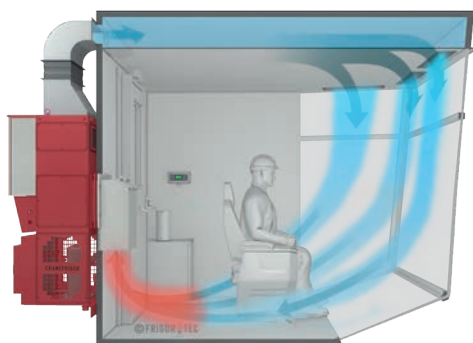


La serie V – Equipos „split“ hechos a medida

Los climatizadores de la serie V son equipos partidos: el módulo maquina (grupo condensador) y el módulo de climatización (unidad evaporadora) se disponen por separado. El módulo de climatización está unido con el módulo mecánico mediante conductos de fluido refrigerante (véase fig. 2).

El módulo de climatización está situado directamente en la fuente de calor, trabajando así con especial efectividad. Las múltiples combinaciones de los componentes individuales hacen posible una adaptación exacta de sus prestaciones. El calor recogido por la unidad climatizadora se elimina con el aire del entorno o con el de recirculación.

Fig. 2: principio de funcionamiento del climatizador de grúa serie V

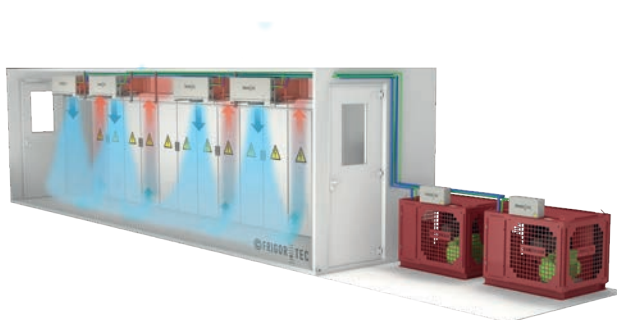

Características técnicas de la series T y V

- Condensador duradero de cobre, a petición en otros materiales o recubierto
- Carcasa resistente a la corrosión para su uso en atmósferas agresivas suministrable
- Sólida construcción en chapa de acero, diseñada para soportar gran intensidad de golpes
- Robusto compresor de fluido refrigerante en diversos modelos
- Armario de distribución eléctrica separado en la sala climatizada (serie V) o integrado en el módulo de climatización y refrigerado (serie T)
- Pintura con laca resistente al ácido y la lejía