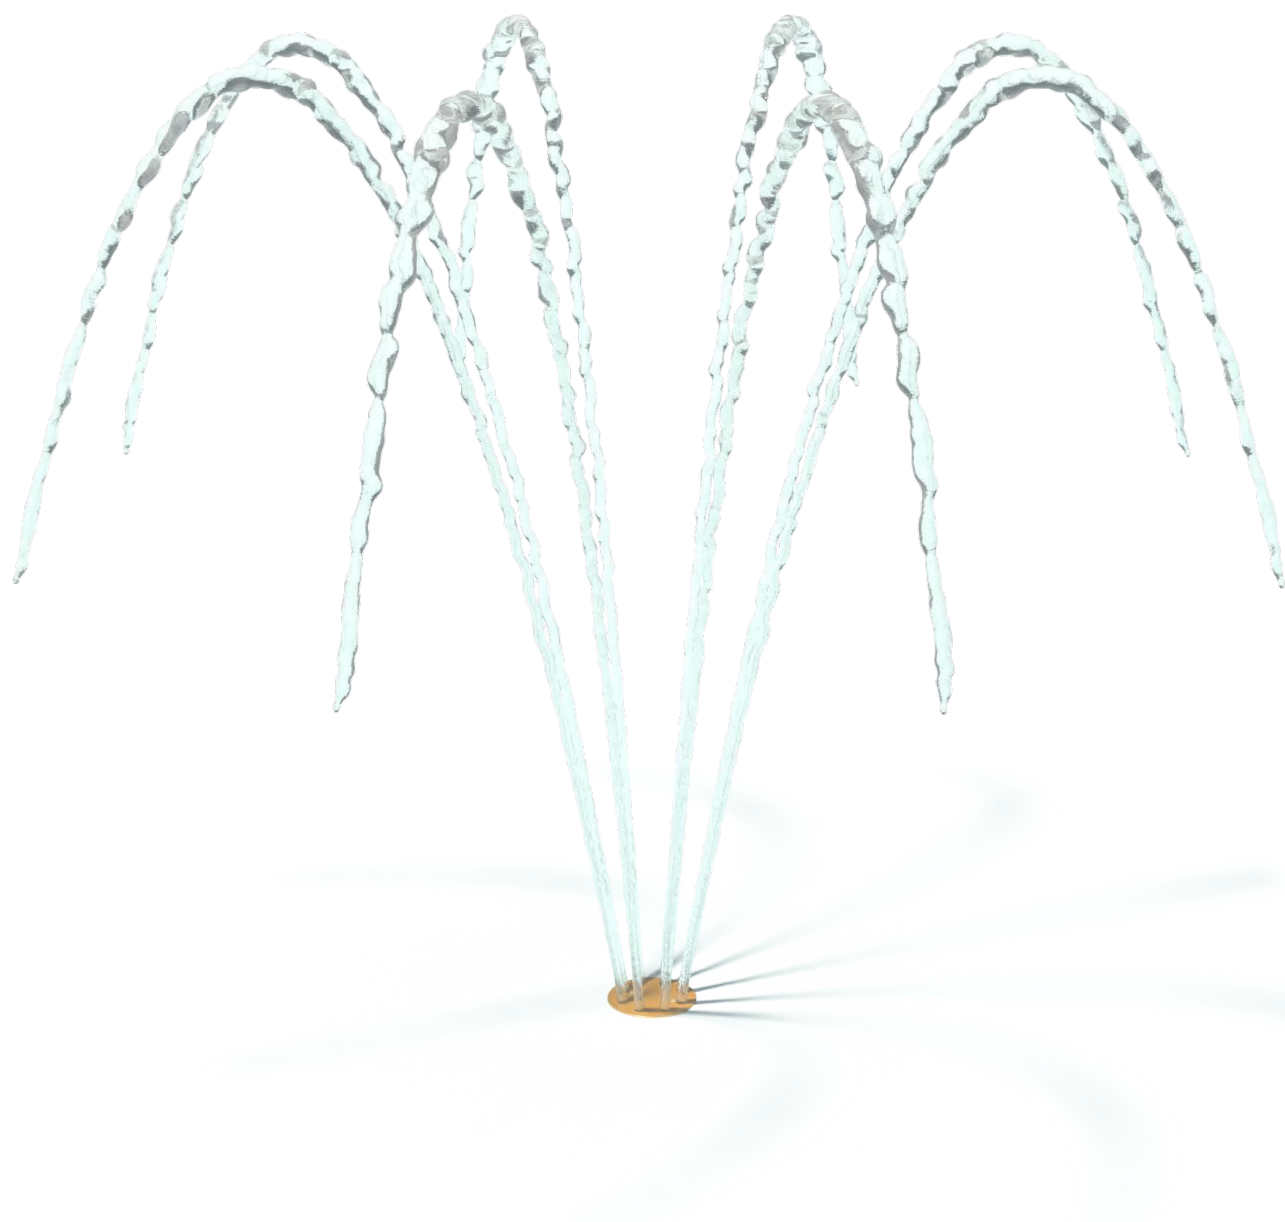


Débit	5-7 gpm - 19-26 lpm	Détail du matériau	Revêtement / Conception graphique
Pression	4-6 psi - 0.3-0.4 bar	Construction en acier inoxydable 304/304L de qualité commercial, non corrosif et résistant aux produits chimiques avec buse en laiton	Revêtement en poudre de polyester durci au four, résistant aux UV et aux produits chimiques.
Taille	-		
Longueur	-	Zones de jeu	
Zone de pulv.	ø60 " - ø152 cm	Bambin Famille Dynamique	 Activateur