


LE RIDEAU D'EAU SE-01.33



ECO SPLASH

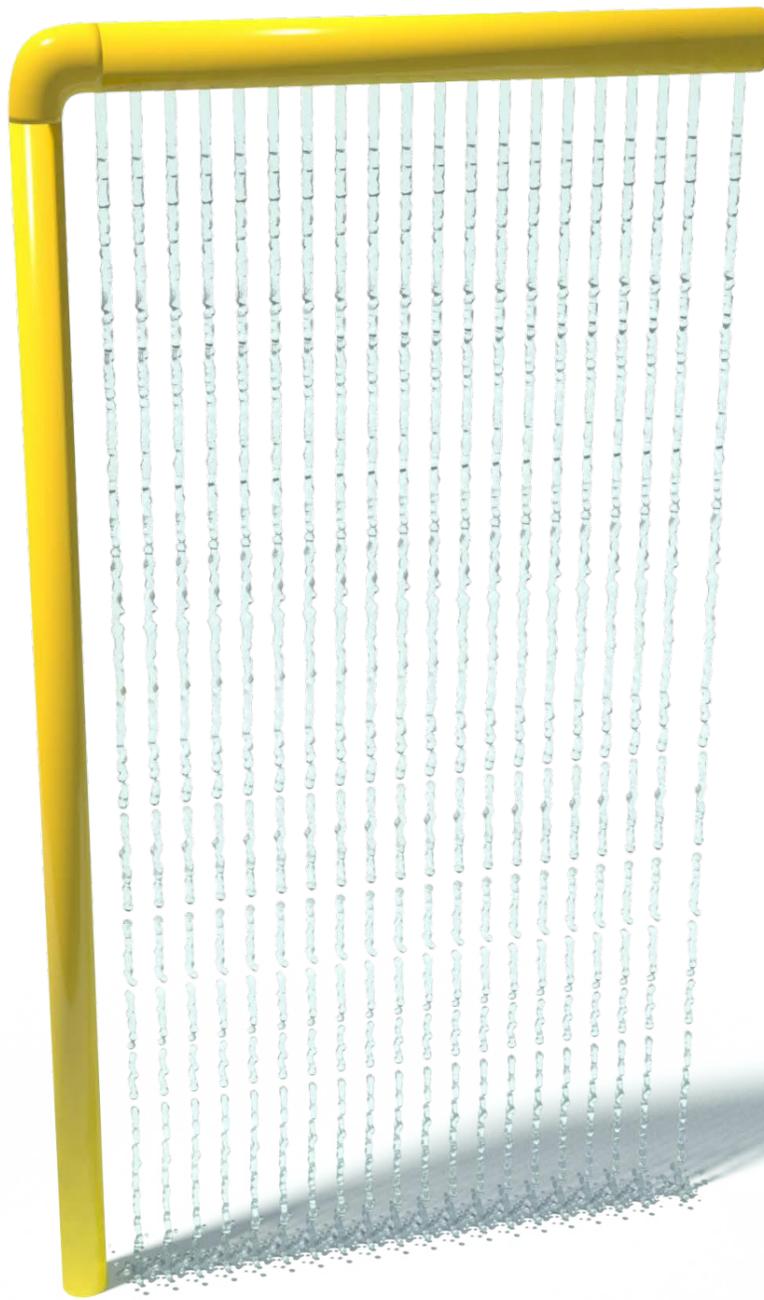

Débit	8-16gpm - 30-45lpm	Détail du matériau Construction en acier inoxydable 304/304L de qualité commerciale, non corrosif et résistant aux produits chimiques	Revêtement / Conception graphique Revêtement en poudre de polyester durci au four, résistant aux UV et aux produits chimiques.
Pression	8-15 psi - 0.5-1 bar		
Taille	127" - 322 cm		
Longueur	ø50" - ø127 cm	Zones de jeu	 Activateur
Zone de pulv.	ø80" - ø200 cm	Bambin Famille Dynamique	

www.watersplashnet.com
(800) 936-3430



ASTM 1487
ASTM 2461



CSA 2-614



UL US
LISTED

