

**OVERZICHT HOUTWOL-**

**ISOLATIEPRODUCTEN**

**PRIJSLIJST SYSTEMEN**

**EN TOEBEHOREN**

**Geldig vanaf april 2024**





# Inhalt


<b>Ecologische houtvezelisolatie voor nieuwbouw en modernisering</b> .....	<b>4</b>
<b>Productoverzicht</b> .....	<b>5</b>
GUTEX Multiplex-top .....	5
GUTEX Ultratherm .....	5
GUTEX Thermosafe-homogen .....	6
GUTEX Thermoflat .....	6
GUTEX Thermoflex .....	7
GUTEX Thermofibre .....	7
GUTEX Multitherm .....	8
GUTEX Thermoinstal .....	8
GUTEX Thermoroom .....	9
GUTEX Thermosafe-wd .....	9
GUTEX Thermosafe-nf .....	10
GUTEX Thermofloor .....	10
GUTEX Happy Step .....	10
GUTEX Standard-n .....	11
GUTEX Thermowall .....	12
GUTEX Thermowall NF .....	13
GUTEX Thermowall-gf .....	13
GUTEX Thermowall-L .....	14
GUTEX Thermowall Durio .....	14
GUTEX Pyroresist wall .....	15
Modellen .....	15
<b>Prijslijsten voor systemen en toebehoren</b> .....	<b>17</b>
Thermowall WDVS .....	17
Durio-systeem voor individueel gevelontwerp .....	31
Implio-raamverbindingssysteem .....	36
Implio P .....	36
Implio F .....	46
Overig .....	50

# ECOLOGISCHE HOUTVEZELISOLATIE

## VOOR NIEUWBOUW EN MODERNISERING

Met duurzaamheid, teamgeest, vooruitziendheid en moderniteit halen wij het beste uit ecologische houtvezels: isolatiematerialen en -systemen die gezonde leefruimtes creëren – in harmonie met de natuur.

Of het nu gaat om daken, gevels of uitbouw: houtvezelisolatiematerialen en -systemen van GUTEX zorgen voor een comfortabel en gezond binnenklimaat – en maken het voor verwerkers, planners en architecten gemakkelijker om hoogwaardige bouw- en moderniseringsprojecten met waardebehoud te realiseren. Zo bieden onze producten een hoge mate van flexibiliteit, veiligheid en vrijheid, omdat ze bijvoorbeeld gemakkelijk kunnen worden gecombineerd met de producten van andere fabrikanten. Bovendien kunt u vertrouwen op beproefde oplossingen die wij hebben ontwikkeld in nauw overleg met planners, architecten en gespecialiseerde vaklui, alsook met vakbonden, verenigingen en universiteiten.

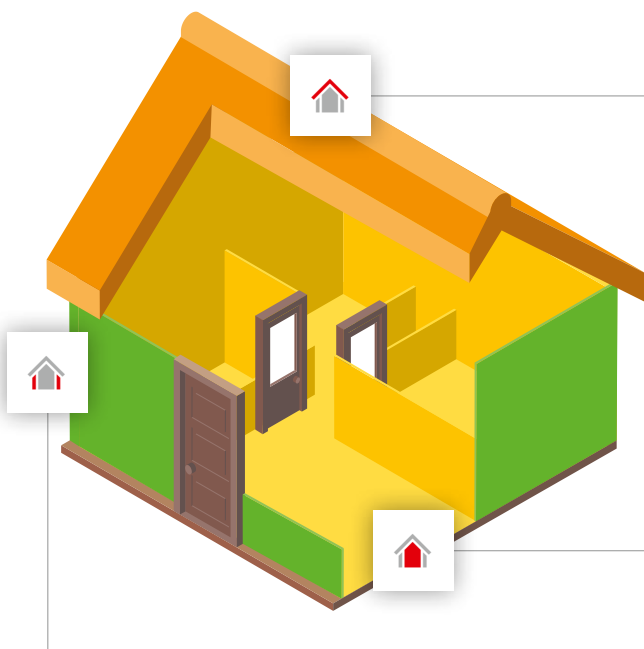

### Dak

- **Tecadio-dakrenovatiesysteem**
- Isolatie op het dak
- Onderdakplaten
- Isolatie van platte daken
- Isolatie in compartimenten (GUTEX Thermoflex-isolatiemat en GUTEX Thermofibre-inblaaisolatie)

### Uitbouw

- **Intevio-isolatiesysteem voor binnen**
- Onderdakplaten van binnenuit
- Isolatie onder spanten
- Isolatie onder dekvloer (droog/nat)
- Verlaagd plafond
- Massief houten vloeren/plankenvloeren
- Isolatie van het installatieniveau
- Scheidingswanden
- Isolatie in compartimenten (GUTEX Thermoflex-isolatiemat en GUTEX Thermofibre-inblaaisolatie)

### Gevel

- **Thermowall ETICS composietsysteem voor thermische isolatie**
- Pleister
- VGG – voorgehangen geventileerde gevel
- Bakstenen voorzetgevel
- **Durio gevelisolatiesysteem**
- **Implio raam- en deurverbindingssysteem**
- Isolatie in compartimenten (GUTEX Thermoflex-isolatiemat en GUTEX Thermofibre-inblaaisolatie)

# PRODUCTOVERZICHT



Dak

## GUTEX Multiplex-top

GUTEX Multiplex-top is de getest regenbestendige onderdakplaat tot 35 mm.

Densiteit  $\rho$ : ~ 220 kg/m<sup>3</sup>

Nominale waarde warmtegeleiding  $\lambda_D$ : 0,045 W/mK

Drukspanning/-bestendigheid:  $\geq 200$  kPa

Treksterkte haaks op het plaatoppervlak:  $\geq 30$  kPa



Artikel-nummer	Rand	Dikte [mm]	Lengte $\times$ Breedte [mm $\times$ mm]	m <sup>2</sup> /Stuks	Gewicht per m <sup>2</sup> [kg]	Stuks/Pallet	Vierkante meter per pallet [m <sup>2</sup> ]	Gewicht per pallet [kg]
10124	Groef en veer $\times$ 4	22	2500 $\times$ 750	1,87	4,84	45	84,37	520
13805	Groef en veer $\times$ 4	35	2500 $\times$ 750	1,87	7,70	30	56,25	485



Dak

## GUTEX Ultratherm

GUTEX Ultratherm is de onderdakplaat met unieke regenbestendigheid dankzij gepatenteerd tand/groef-profiel – met hoge isolatiewaarde.

Densiteit  $\rho$ : ~ 180 kg/m<sup>3</sup>

Nominale waarde warmtegeleiding  $\lambda_D$ : 0,042 W/mK

Drukspanning/-bestendigheid:  $\geq 150$  kPa

Treksterkte haaks op het plaatoppervlak:  $\geq 20$  kPa



Artikel-nummer	Rand	Dikte [mm]	Lengte $\times$ Breedte [mm $\times$ mm]	m <sup>2</sup> /Stuks	Gewicht per m <sup>2</sup> [kg]	Stuks/Pallet	Vierkante meter per pallet [m <sup>2</sup> ]	Gewicht per pallet [kg]
13762	Groef en veer $\times$ 4	60	1780 $\times$ 600	1,06	10,80	36	38,44	490
12899	Groef en veer $\times$ 4	80	1780 $\times$ 600	1,06	14,40	26	27,76	430
12900	Groef en veer $\times$ 4	100	1780 $\times$ 600	1,06	18,00	20	21,36	390
12901	Groef en veer $\times$ 4	120	1780 $\times$ 600	1,06	21,60	18	19,22	420
12902	Groef en veer $\times$ 4	140	1780 $\times$ 600	1,06	25,20	14	14,95	390
12903	Groef en veer $\times$ 4	160	1780 $\times$ 600	1,06	28,80	12	12,81	390

 Dak, Gevel & Uitbouw

## GUTEX Thermosafe-homogen

GUTEX Thermosafe-homogen is de universele houtvezelisolatieplaat met uitstekende isolatie-eigenschappen voor dak, gevel en bintlagen.

Densiteit  $\rho$ : ~ 110 kg/m<sup>3</sup>

Nominale waarde warmtegeleiding  $\lambda_D$ : 0,039 W/mK

Drukspanning/-bestendigheid:  $\geq 50$  kPa

Treksterkte haaks op het plaatoppervlak:  $\geq 5$  kPa



Artikelnummer	Rand	Dikte [mm]	Lengte $\times$ Breedte [mm $\times$ mm]	m <sup>2</sup> /Stuks	Gewicht per m <sup>2</sup> [kg]	Stuks/Pallet	Vierkante meter per pallet [m <sup>2</sup> ]	Gewicht per pallet [kg]
11874	Stomp	40	1200 $\times$ 625	0,75	4,40	112	84,00	430
11875	Stomp	60	1200 $\times$ 625	0,75	6,60	70	52,50	380
11876	Stomp	80	1200 $\times$ 625	0,75	8,80	56	42,00	390
11877	Stomp	100	1200 $\times$ 625	0,75	11,00	42	31,50	340
10166	Stomp	120	1200 $\times$ 625	0,75	13,20	36	27,00	380
10167	Sponning	140	1200 $\times$ 625	0,75	15,40	32	24,00	420
10168	Sponning	160	1200 $\times$ 625	0,75	17,60	28	21,00	420
10169	Sponning	180	1200 $\times$ 625	0,75	19,80	24	18,00	420
10171	Sponning	200	1200 $\times$ 625	0,75	22,00	22	16,50	410
11591	Sponning	220	1200 $\times$ 625	0,75	24,20	20	15,00	410
11336	Sponning	240	1200 $\times$ 625	0,75	26,40	18	13,50	410

 Dak

## GUTEX Thermoflat

GUTEX Thermoflat is de drukvaste houtvezelisolatieplaat voor platte daken met een houten, betonnen of stalen constructie.

Densiteit  $\rho$ : ~ 140 kg/m<sup>3</sup>

Nominale waarde warmtegeleiding  $\lambda_D$ : 0,040 W/mK

Drukspanning/-bestendigheid:  $\geq 70$  kPa

Treksterkte haaks op het plaatoppervlak:  $\geq 7,5$  kPa



Artikelnummer	Rand	Dikte [mm]	Lengte $\times$ Breedte [mm $\times$ mm]	m <sup>2</sup> /Stuks	Gewicht per m <sup>2</sup> [kg]	Stuks/Pallet	Vierkante meter per pallet [m <sup>2</sup> ]	Gewicht per pallet [kg]
10144	Sponning	100	1230 $\times$ 600	0,73	14,00	44	32,47	490
10145	Sponning	120	1230 $\times$ 600	0,73	16,80	36	26,56	490
10146	Sponning	140	1230 $\times$ 600	0,73	19,60	32	23,61	490
10147	Sponning	160	1230 $\times$ 600	0,73	22,40	28	20,66	490



## GUTEX Thermoflex

GUTEX Thermoflex is de flexibele houtvezelisolatieplaat voor isolatie tussen spanten en in compartimenten.

Densiteit  $\rho$ : ~ 50 kg/m<sup>3</sup>

Nominale waarde warmtegeleiding  $\lambda_D$ : 0,036 W/mK

Treksterkte haaks op het plaatoppervlak:  $\geq 1$  kPa



Artikelnummer	Rand	Dikte [mm]	Lengte × Breedte [mm × mm]	m <sup>2</sup> /Stuks	Gewicht per m <sup>2</sup> [kg]	Stuks/Pakket	Stuks/Pallet	Vierkante meter per pallet [m <sup>2</sup> ]	Gewicht per pallet [kg]
13293	Stomp	30	1350 × 575	0,77	1,50	12	144	111,78	200
13133	Stomp	40	1350 × 575	0,77	2,00	8	112	86,94	200
13132	Stomp	50	1350 × 575	0,77	2,50	9	90	69,86	200
13652	Stomp	60	1350 × 575	0,77	3,00	8	80	62,10	200
13653	Stomp	80	1350 × 575	0,77	4,00	6	60	46,57	200
13654	Stomp	100	1350 × 575	0,77	5,00	4	48	37,26	200
13655	Stomp	120	1350 × 575	0,77	6,00	4	40	31,05	200
13125	Stomp	140	1350 × 575	0,77	7,00	4	32	24,84	200
13656	Stomp	160	1350 × 575	0,77	8,00	3	30	23,28	200
13127	Stomp	180	1350 × 575	0,77	9,00	3	24	18,63	200
13657	Stomp	200	1350 × 575	0,77	10,00	2	24	18,63	200
13129	Stomp	220	1350 × 575	0,77	11,00	2	20	15,52	200
13658	Stomp	240	1350 × 575	0,77	12,00	2	20	15,52	200



## GUTEX Thermofibre

Afgifte uitsluitend in volle pallets

GUTEX Thermofibre – ideaal voor compartimenten en als vrijliggende isolatie op horizontale oppervlakken.

Inblaasbuisdichtheid  $\rho$  vrijliggend: 25 – 30 kg/m<sup>3</sup>

Inblaasbuisdichtheid  $\rho$  ruimtevullend: 29 – 50 kg/m<sup>3</sup>

Nominale waarde warmtegeleiding  $\lambda_D$ : 0,038 W/mK



Artikelnummer	Uitvoering	Dikte [mm]	Lengte × Breedte [mm × mm]	kg/Balen	Balen/Pallet	Gewicht per pallet [kg]
12506	Niet verpakt	330	800 × 400	15,00	18	290
12253	Verpakt	330	800 × 400	15,00	21	330



## GUTEX Multitherm

GUTEX Multitherm is de vochtwerende houtvezelisolatieplaat voor geventileerde gevels, als extra isolatie op de spanten of als isolatie onder de spanten.

Densiteit  $\rho$ : ~ 140 kg/m<sup>3</sup>

Nominale waarde warmtegeleiding  $\lambda_D$ : 0,040 W/mK

Drukspanning/-bestendigheid:  $\geq 70$  kPa

Treksterkte haaks op het plaatoppervlak:  $\geq 7,5$  kPa



Artikelnummer	Rand	Dikte [mm]	Lengte $\times$ Breedte [mm $\times$ mm]	m <sup>2</sup> /Stuks	Gewicht per m <sup>2</sup> [kg]	Stuks/Pallet	Vierkante meter per pallet [m <sup>2</sup> ]	Gewicht per pallet [kg]
12866	Groef en veer $\times$ 4	40	1760 $\times$ 600	1,05	5,60	54	57,02	350
12867	Groef en veer $\times$ 4	60	1760 $\times$ 600	1,05	8,40	36	38,01	350
12868	Groef en veer $\times$ 4	80	1760 $\times$ 600	1,05	11,20	26	27,45	330
12831	Groef en veer $\times$ 4	100	1760 $\times$ 600	1,05	14,00	22	23,23	350
12869	Groef en veer $\times$ 4	120	1760 $\times$ 600	1,05	16,80	18	19,00	350
12870	Groef en veer $\times$ 4	140	1760 $\times$ 600	1,05	19,60	16	16,89	350
12871	Groef en veer $\times$ 4	160	1760 $\times$ 600	1,05	22,40	14	14,78	350
12872	Groef en veer $\times$ 4	180	1760 $\times$ 600	1,05	25,20	12	12,67	350
12873	Groef en veer $\times$ 4	200	1760 $\times$ 600	1,05	28,00	10	10,56	320
13006	Stomp	60	3000 $\times$ 1250	3,75	8,40	15	56,25	520



## GUTEX Thermoinstal

GUTEX Thermoinstal is de drukvaste houtvezelisolatieplaat voor leidingspouwisolatie.

Densiteit  $\rho$ : ~ 150 kg/m<sup>3</sup>

Nominale waarde warmtegeleiding  $\lambda_D$ : 0,040 W/mK

Drukspanning/-bestendigheid:  $\geq 100$  kPa

Treksterkte haaks op het plaatoppervlak:  $\geq 10$  kPa



Artikelnummer	Rand	Dikte [mm]	Lengte $\times$ Breedte [mm $\times$ mm]	m <sup>2</sup> /Stuks	Gewicht per m <sup>2</sup> [kg]	Stuks/Pallet	Vierkante meter per pallet [m <sup>2</sup> ]	Gewicht per pallet [kg]
10157	Stomp	50	1250 $\times$ 600	0,75	7,50	84	63,00	520





## GUTEX Thermoroom

GUTEX Thermoroom is de houtvezelisolatieplaat voor de na-isolatie van buitenmuren aan de binnenkant.

Densiteit  $\rho$ : ~ 130 kg/m<sup>3</sup>

Nominale waarde warmtegeleiding  $\lambda_D$ : 0,039 W/mK

Drukspanning/-bestendigheid:  $\geq 50$  kPa

Treksterkte haaks op het plaatoppervlak:  $\geq 7,5$  kPa



Artikelnummer	Rand	Dikte [mm]	Lengte $\times$ Breedte [mm $\times$ mm]	m <sup>2</sup> /Stuks	Gewicht per m <sup>2</sup> [kg]	Stuks/Pallet	Vierkante meter per pallet [m <sup>2</sup> ]	Gewicht per pallet [kg]
11882	Stomp	20	1200 $\times$ 500	0,60	3,00	96	57,60	200
11883	Stomp	40	1200 $\times$ 500	0,60	5,20	48	28,80	180
13425	Stomp	50	1200 $\times$ 500	0,60	6,50	36	21,60	170
11884	Stomp	60	1200 $\times$ 500	0,60	7,80	30	18,00	170
11885	Stomp	80	1200 $\times$ 500	0,60	10,40	24	14,40	180
11881	Stomp	100	1200 $\times$ 500	0,60	13,00	18	10,80	170



## GUTEX Thermosafe-wd

GUTEX Thermosafe-wd is de drukvaste houtvezelisolatieplaat voor vloer- en wandopbouw aan de binnenkant met een nuttige belasting tot 5 kN/ m<sup>2</sup>.

Densiteit  $\rho$ : ~ 140 kg/m<sup>3</sup>

Nominale waarde warmtegeleiding  $\lambda_D$ : 0,040 W/mK

Drukspanning/-bestendigheid:  $\geq 70$  kPa



Artikelnummer	Rand	Dikte [mm]	Lengte $\times$ Breedte [mm $\times$ mm]	m <sup>2</sup> /Stuks	Gewicht per m <sup>2</sup> [kg]	Stuks/Pallet	Vierkante meter per pallet [m <sup>2</sup> ]	Gewicht per pallet [kg]
11887	Stomp	20	1250 $\times$ 600	0,75	2,80	224	168,00	600
10224	Stomp	30	1250 $\times$ 600	0,75	4,20	140	105,00	520
11888	Stomp	40	1250 $\times$ 600	0,75	5,60	112	84,00	510
11889	Stomp	60	1250 $\times$ 600	0,75	8,40	70	52,50	460
11890	Stomp	80	1250 $\times$ 600	0,75	11,20	56	42,00	490
11886	Stomp	100	1250 $\times$ 600	0,75	14,00	42	31,50	470
10217	Stomp	120	1250 $\times$ 600	0,75	16,80	36	27,00	470



## GUTEX Thermosafe-nf

GUTEX-legstrip noodzakelijk

GUTEX Thermosafe-nf is de plaat voor contactgeluidsisolatie met vuren profielat – ideaal als onderbouw voor geschroefde plankenvloeren of parket.

Densiteit  $\rho$ : ~ 130 kg/m<sup>3</sup>

Nominale waarde warmtegeleiding  $\lambda_D$ : 0,039 W/mK



Artikelnummer	Rand	Dikte [mm]	Lengte × Breedte [mm × mm]	m <sup>2</sup> /Stuks	Gewicht per m <sup>2</sup> [kg]	Stuks/Pallet	Vierkante meter per pallet [m <sup>2</sup> ]	Gewicht per pallet [kg]
11956	Groef en veer × 4	40	1190 × 380	0,45	5,20	75	33,91	200



## GUTEX Thermofloor

GUTEX Thermofloor is de plaat voor contactgeluidsisolatie voor alle soorten vloeropbouw met een nuttige belasting tot 5 kN/m<sup>2</sup>.

Densiteit  $\rho$ : ~ 160 kg/m<sup>3</sup>

Nominale waarde warmtegeleiding  $\lambda_D$ : 0,040 W/mK



Artikelnummer	Rand	Dikte [mm]	Lengte × Breedte [mm × mm]	m <sup>2</sup> /Stuks	Gewicht per m <sup>2</sup> [kg]	Stuks/Pallet	Vierkante meter per pallet [m <sup>2</sup> ]	Gewicht per pallet [kg]
10142	Stomp	20	1200 × 600	0,72	3,20	180	129,60	450
10143	Stomp	30	1200 × 600	0,72	4,80	120	86,40	450



## GUTEX Happy Step

GUTEX Happy Step is de basisplaat voor verhoogd loopcomfort en betere contactgeluidsisolatie bijv. bij parket.

Densiteit  $\rho$ : ~ 260 kg/m<sup>3</sup>

Nominale waarde warmtegeleiding  $\lambda_D$ : 0,046 W/mK

Drukspanning/-bestendigheid: ≥ 100 kPa



Artikelnummer	Rand	Dikte [mm]	Lengte × Breedte [mm × mm]	m <sup>2</sup> /Stuks	Gewicht per m <sup>2</sup> [kg]	Stuks/Pakket	Stuks/Pallet	Vierkante meter per pallet [m <sup>2</sup> ]	Gewicht per pallet [kg]
10025	Stomp	6	860 × 590	0,50	1,60	20	640	324,73	540



## GUTEX Standard-n

GUTEX Standard-n is de volgens het natte proces geproduceerde dunne basisplaat in verschillende diktes – ideaal voor het compenseren van oneffenheden in de vloer etc.

Densiteit  $\rho$ : ~ 250 kg/m<sup>3</sup>

Nominale waarde warmtegeleiding  $\lambda_D$ : 0,046 W/mK

Drukspanning/-bestendigheid:  $\geq 100$  kPa



Artikel-nummer	Rand	Dikte [mm]	Lengte × Breedte [mm × mm]	m <sup>2</sup> /Stuks	Gewicht per m <sup>2</sup> [kg]	Stuks/Pallet	Vierkante meter per pallet [m <sup>2</sup> ]	Gewicht per pallet [kg]
10037	Stomp	8	2500 × 1000	2,50	2,00	130	325,00	700
10042	Stomp	10	2500 × 1000	2,50	2,50	100	250,00	700
10001	Stomp	12	2500 × 1000	2,50	3,00	80	200,00	700
11268	Stomp	15	2500 × 1000	2,50	3,80	70	175,00	700
10011	Stomp	18	2500 × 1000	2,50	4,50	55	137,50	700



## GUTEX Thermowall

GUTEX Thermowall is de bepleisterbare plaat met lage lambdawaarde voor het ecologische Thermowall WDVS.

Densiteit  $\rho$ : ~ 160 kg/m<sup>3</sup>

Nominale waarde warmtegeleiding  $\lambda_D$ : 0,040 W/mK

Drukspanning/-bestendigheid:  $\geq 100$  kPa

Treksterkte haaks op het plaatoppervlak:  $\geq 10$  kPa



Artikelnummer	Rand	Dikte [mm]	Lengte $\times$ Breedte [mm $\times$ mm]	m <sup>2</sup> /Stuks	Gewicht per m <sup>2</sup> [kg]	Stuks/Pallet	Vierkante meter per pallet [m <sup>2</sup> ]	Gewicht per pallet [kg]
13809 <sup>1</sup>	Groef en veer $\times$ 4	80	1300 $\times$ 600	0,78	12,80	56	43,68	510
10268 <sup>1</sup>	Groef en veer $\times$ 4	100	1300 $\times$ 600	0,78	16,00	44	34,32	520
10270 <sup>1</sup>	Groef en veer $\times$ 4	120	1300 $\times$ 600	0,78	19,20	36	28,08	510
11560 <sup>1</sup>	Groef en veer $\times$ 4	140	1300 $\times$ 600	0,78	22,40	32	24,96	530
11561 <sup>1</sup>	Groef en veer $\times$ 4	160	1300 $\times$ 600	0,78	25,60	28	21,84	530
10196	Stomp	100	830 $\times$ 600	0,49	16,00	40	19,92	320
11229	Stomp	120	830 $\times$ 600	0,49	19,20	32	15,93	310
10198	Stomp	140	830 $\times$ 600	0,49	22,40	28	13,94	310
10199	Stomp	160	830 $\times$ 600	0,49	25,60	24	11,95	310
11895 <sup>2</sup>	Stomp	20	1250 $\times$ 590	0,73	3,20	224	165,20	590
11896	Stomp	40	1250 $\times$ 590	0,73	6,40	112	82,60	510
11897	Stomp	60	1250 $\times$ 590	0,73	9,60	70	51,62	480
11900	Stomp	80	1250 $\times$ 590	0,73	12,80	56	41,30	490
11898	Stomp	80	2600 $\times$ 1250	3,25	12,80	12	39,00	520
11892	Stomp	100	2600 $\times$ 1250	3,25	16,00	9	29,25	520
11309	Stomp	120	2600 $\times$ 1250	3,25	19,20	8	26,00	520
11899	Stomp	80	2800 $\times$ 1250	3,50	12,80	12	42,00	550
11893	Stomp	100	2800 $\times$ 1250	3,50	16,00	9	31,50	520
11308	Stomp	120	2800 $\times$ 1250	3,50	19,20	8	28,00	550

<sup>1</sup> Vrij te gebruiken over houten staanders

<sup>2</sup> Alleen voor dagkanten



## GUTEX Thermowall NF

GUTEX Thermowall NF is de bepleisterbare plaat voor het ecologische Thermowall WDVS bij gebruik in de objectbouw.

Densiteit  $\rho$ : ~ 160 kg/m<sup>3</sup>

Nominale waarde warmtegeleiding  $\lambda_D$ : 0,040 W/mK

Drukspanning/-bestendigheid:  $\geq 100$  kPa

Treksterkte haaks op het plaatoppervlak:  $\geq 10$  kPa



Artikelnummer	Rand	Dikte [mm]	Lengte $\times$ Breedte [mm $\times$ mm]	m <sup>2</sup> /Stuks	Gewicht per m <sup>2</sup> [kg]	Stuks/Pallet	Vierkante meter per pallet [m <sup>2</sup> ]	Gewicht per pallet [kg]
13806*	Groef en veer $\times$ 4	60	1800 $\times$ 600	1,08	9,60	36	38,88	370

\* Vrij te gebruiken over houten staanders



## GUTEX Thermowall-gf

GUTEX Thermowall-gf is de bijzonder drukvaste, stabiele bepleisterbare plaat van 40 of 60 mm dik – ideaal voor het direct aftimmeren van houten pilaren in het ecologische Thermowall WDVS.

Densiteit  $\rho$ : ~ 185 kg/m<sup>3</sup>

Nominale waarde warmtegeleiding  $\lambda_D$ : 0,043 W/mK

Drukspanning/-bestendigheid:  $\geq 150$  kPa

Treksterkte haaks op het plaatoppervlak:  $\geq 20$  kPa



Artikelnummer	Rand	Dikte [mm]	Lengte $\times$ Breedte [mm $\times$ mm]	m <sup>2</sup> /Stuks	Gewicht per m <sup>2</sup> [kg]	Stuks/Pallet	Vierkante meter per pallet [m <sup>2</sup> ]	Gewicht per pallet [kg]
10255*	Groef en veer $\times$ 4	40	1300 $\times$ 600	0,78	7,40	108	84,24	680
10257*	Groef en veer $\times$ 4	60	1300 $\times$ 600	0,78	11,10	72	56,16	680
13807*	Groef en veer $\times$ 4	60	1800 $\times$ 600	1,08	11,10	36	38,88	490
13808*	Groef en veer $\times$ 4	60	2576 $\times$ 1176	3,02	11,10	18	54,52	680
11980	Stomp	40	2600 $\times$ 1250	3,25	7,40	24	78,00	610
11982	Stomp	60	2600 $\times$ 1250	3,25	11,10	15	48,75	640
11981	Stomp	40	2800 $\times$ 1250	3,50	7,40	24	84,00	730
11983	Stomp	60	2800 $\times$ 1250	3,50	11,10	15	52,50	680
12127	Stomp	60	3000 $\times$ 1250	3,75	11,10	15	56,25	730

\* Vrij te gebruiken over houten staanders



## GUTEX Thermowall-L

GUTEX Thermowall-L is de lichte bepleisterbare plaat met hoge isolatiewaarde – ideaal voor volledig minerale of massief houten ondergronden als onderdeel van het ecologische Thermowall WDV. S.

Densiteit  $\rho$ : ~ 110 kg/m<sup>3</sup>

Nominale waarde warmtegeleiding  $\lambda_D$ : 0,038 W/mK

Drukspanning/-bestendigheid:  $\geq 50$  kPa

Treksterkte haaks op het plaatoppervlak:  $\geq 7,5$  kPa



Artikelnummer	Rand	Dikte [mm]	Lengte $\times$ Breedte [mm $\times$ mm]	m <sup>2</sup> /Stuks	Gewicht per m <sup>2</sup> [kg]	Stuks/Pallet	Vierkante meter per pallet [m <sup>2</sup> ]	Gewicht per pallet [kg]
15053	Stomp	120	1200 $\times$ 400	0,48	13,20	18	8,64	140
15052	Stomp	140	1200 $\times$ 400	0,48	15,40	16	7,68	140
15054	Stomp	160	1200 $\times$ 400	0,48	17,60	14	6,72	140
15055	Stomp	180	1200 $\times$ 400	0,48	19,80	12	5,76	140
15056	Stomp	200	1200 $\times$ 400	0,48	22,00	10	4,80	140



## GUTEX Thermowall Durio

GUTEX Thermowall Durio is de speciaal ontworpen plaat binnen het ecologische gevelisolatiesysteem Durio die geschikt is voor gepleisterde en geventileerde houten gevels.

Densiteit  $\rho$ : ~ 160 kg/m<sup>3</sup>

Nominale waarde warmtegeleiding  $\lambda_D$ : 0,040 W/mK

Drukspanning/-bestendigheid:  $\geq 100$  kPa

Treksterkte haaks op het plaatoppervlak:  $\geq 10$  kPa



Artikelnummer	Rand	Dikte [mm]	Lengte $\times$ Breedte [mm $\times$ mm]	m <sup>2</sup> /Stuks	Gewicht per m <sup>2</sup> [kg]	Stuks/Pallet	Vierkante meter per pallet [m <sup>2</sup> ]	Gewicht per pallet [kg]
12694	Groef en veer $\times$ 4	70	1800 $\times$ 600	1,08	11,20	32	34,56	380



## GUTEX Pyroresist wall

GUTEX Pyroresist wall is de brandvertragende houtvezelplaat voor gevels met hoge brandveiligheidseisen.

Densiteit  $\rho$ : ~ 190 kg/m<sup>3</sup>

Nominale waarde warmtegeleiding  $\lambda_D$ : 0,044 W/mK

Drukspanning/-bestendigheid:  $\geq 150$  kPa

Treksterkte haaks op het plaatoppervlak:  $\geq 10$  kPa



Artikelnummer	Rand	Dikte [mm]	Lengte $\times$ Breedte [mm $\times$ mm]	m <sup>2</sup> /Stuks	Gewicht per m <sup>2</sup> [kg]	Stuks/Pallet	Vierkante meter per pallet [m <sup>2</sup> ]	Gewicht per pallet [kg]
13645	Groef en veer $\times$ 4	60	1800 $\times$ 600	1,08	11,40	36	38,88	500
13646	Groef en veer $\times$ 4	80	1800 $\times$ 600	1,08	15,20	26	28,08	490
13647	Groef en veer $\times$ 4	100	1800 $\times$ 600	1,08	19,00	22	23,76	510
13648	Groef en veer $\times$ 4	120	1800 $\times$ 600	1,08	22,80	18	19,44	460

## Modellen



### GUTEX Showroommodel

Artikelnummer	Breedte [cm]	Lengte [cm]	Hoogte [cm]	Gewicht per pallet [kg]	Prijseenheid	Verkoopprijs €
13748	60	60	185	150	Stuks	1850,00



### GUTEX Geluidsisolatiekast

Artikelnummer	Breedte [cm]	Lengte [cm]	Hoogte [cm]	Gewicht per pallet [kg]	Prijseenheid	Verkoopprijs €
10354	50	96	41	24	Stuks	800,00



## GUTEX Hittebeschermingskast

Artikelnummer	Breedte [cm]	Lengte [cm]	Hoogte [cm]	Gewicht per pallet [kg]	Prijseenheid	Verkoopprijs €
11232	25	75	50	13	Stuks	1300,00



## GUTEX Implio Samplebox

*Nettoprijs, kortingen niet mogelijk*

Artikelnummer	Breedte [cm]	Lengte [cm]	Hoogte [cm]	Prijseenheid	Verkoopprijs €
12648	27,5	44	27	Stuks	120,85



# PRIJSLIJSTEN VOOR SYSTEMEN EN TOEBEHOREN

Aanbevolen verkoopprijzen af handelaar netto excl. Btw.

## Thermowall WDVS



### GUTEX Startplaat Thermowall-gf

Densiteit  $\rho$ : ~ 185 kg/m<sup>3</sup>

Drukspanning/-bestendigheid:  $\geq 150$  kPa

Treksterkte haaks op het plaatoppervlak:  $\geq 20$  kPa

Artikelnummer	Rand	Dikte [mm]	Lengte $\times$ Breedte [mm $\times$ mm]	m <sup>2</sup> /Stuks	Stuks/Pallet	Vierkante meter per pallet [m <sup>2</sup> ]	Gewicht per pallet [kg]	Prijseenheid	Verkoopprijs €
13446	3 kanten groef en veer, onderkant stomp	60	1300 $\times$ 590	0,77	34	26,08	340	Stuks	21,54
13447*	3 kanten groef en veer, onderkant sponning	60	1300 $\times$ 400	0,52	51	26,52	340	Stuks	15,98

\* Sponningafmeting: 20  $\times$  60 mm



### GUTEX SN71 Startprofiel

Materiaal: Kunststof

Artikelnummer	Lengte [cm]	Voor isolatie [mm]	Stuks/Doos	Prijseenheid	Verkoopprijs €
14413	200	60	10	Stuks	14,34
14414	200	80	10	Stuks	15,61
14415	200	100	10	Stuks	16,92
14416	200	120	10	Stuks	17,38
14417	200	140	10	Stuks	18,60
14418	200	160	10	Stuks	19,87

## GUTEX VL71 Verlenging

Voor GUTEX SN71-sokkelrail

Materiaal: Kunststof



Artikelnummer	Breedte [mm]	Lengte [cm]	Stuks/Doos	Prijseenheid	Verkoopprijs €
14422	40	200	10	Stuks	9,37

## GUTEX AP71 Opsteekprofiel

Incl. connectors

Voor GUTEX SN71-sokkelrail

Materiaal: Kunststof



Artikelnummer	Lengte [cm]	Stuks/Doos	Prijseenheid	Verkoopprijs €
14419	210	10	Stuks	14,82

## GUTEX SV71 Stootverbinding

Afgifte uitsluitend samen met GUTEX SN71-sokkelrails of als volledige doos

Voor GUTEX SN71-sokkelrail

Materiaal: Kunststof



Artikelnummer	Lengte [cm]	Stuks/Doos	Prijseenheid	Verkoopprijs €
14543	100	20	Stuks	4,49

## GUTEX EV71 Hoekverbinding

Voor GUTEX SN71-sokkelrail

Materiaal: Kunststof



Artikelnummer	Type	Bag/Stuks	Stuks/Doos	Prijseenheid	Verkoopprijs €
14420	Buitenhoek	10	100	Stuks	1,11
14421	Binnenhoek	10	100	Stuks	2,09

## GUTEX Hoekprofiel

Te combineren met GUTEX-sokkelprofiel

Materiaal: Kunststof



Artikelnummer	Lengte [cm]	Stuks/Doos	Beenmeting [cm/cm]	Prijseenheid	Verkoopprijs €
11869	200	15	5/5	Stuks	8,50

## GUTEX Sokkelprofiel

Te combineren met GUTEX-hoekprofiel

Materiaal: Kunststof



Artikelnummer	Lengte [cm]	Stuks/Doos	Max. verplaatsing sokkel [mm]	Prijseenheid	Verkoopprijs €
11868	240	25	60	Stuks	18,80

## GUTEX Slagplug

Voor profielmontage op metselwerk

Indringdiepte min. 25 mm in belastbare ondergrond



Artikelnummer	Diameter [mm]	Lengte [mm]	Stuks/Doos	Prijseenheid	Verkoopprijs €
12230	8	65	100	Stuks	0,51

## GUTEX Sokkelprofiel

Materiaal: Aluminium



Artikelnummer	Breedte [mm]	Lengte [cm]	Stuks/Bosje	Prijseenheid	Verkoopprijs €
12235	43	200	10	Stuks	14,80
10380	63	200	10	Stuks	17,05
12236	83	200	10	Stuks	19,50
10374	103	200	10	Stuks	24,50
10375	123	200	10	Stuks	26,70
12234	143	200	10	Stuks	33,50
10377	163	200	10	Stuks	38,50
11325	183	200	10	Stuks	45,50
10378	203	200	10	Stuks	55,00

## GUTEX Sokkelprofielclip

Voor GUTEX-sokkelafsluitstrips

Materiaal: Kunststof




Artikelnummer	Stuks/Pak	Prijseenheid	Verkoopprijs €
10386	100	Stuks	0,34

## GUTEX Sokkelprofielhoekstuk

Voor GUTEX-sokkelafsluitstrips

Materiaal: Aluminium



Artikelnummer	Breedte [mm]	Stuks/Pak	Prijseenheid	Verkoop prijs €
10384	63	10	Stuks	12,50
10385	83	10	Stuks	13,30
10382	103	10	Stuks	16,20

## GUTEX Thermowall houtschroeven

Incl. plaat en stoppen

Indringdiepte min. 25 mm in belastbare ondergrond

Verbruik: 6 – 10 Stuks/m<sup>2</sup>



Artikelnummer	Diameter [mm]	Lengte [mm]	Voor isolatie [mm]	Stuks/Doos	Prijseenheid	Verkoop prijs €
12237	6	80	40	100	Stuks	0,71
10403	6	100	60	100	Stuks	0,77
10404	6	120	80	100	Stuks	0,90
10405	6	140	100	100	Stuks	0,97
10406	6	160	120	100	Stuks	1,12
12265	6	180	140	100	Stuks	1,23
10408	6	200	160	100	Stuks	1,35
10409	6	220	180	100	Stuks	1,48
10411	6	240	200	100	Stuks	1,67
12264	6	260	220	100	Stuks	1,86
12274	6	280	240	100	Stuks	2,14
12170	6	300	260	100	Stuks	2,38

## GUTEX Kunststofrondel

Zonder schroeven

Aanbevolen roestvrijstalen schroeven  $\varnothing$  5 mm



Artikelnummer	Diameter [mm]	Stuks/Doos	Prijseenheid	Verkoopprijs €
10389	60	100	Stuks	0,37

## GUTEX WDVS Thermoschroefslagplug

Daarnaast zijn GUTEX Thermodübel-sluitstoppen nodig

Voor beton, massiefhout en geperforeerde bouwmaterialen, lichtbeton, cellenbeton, gebruikscategorieën A, B, C, D, E

Indringdiepte min. 25 mm in belastbare ondergrond

Verbruik: 6 – 10 Stuks/m<sup>2</sup>



Artikelnummer	Diameter [mm]	Lengte [mm]	Stuks/Doos	Prijseenheid	Verkoopprijs €
11327	8	115	100	Stuks	0,74
11328	8	135	100	Stuks	0,85
11329	8	155	100	Stuks	1,01
11330	8	175	100	Stuks	1,19
11331	8	195	100	Stuks	1,55
11332	8	215	100	Stuks	1,80
11333	8	235	100	Stuks	2,07
11334	8	255	100	Stuks	2,30
11335	8	275	100	Stuks	2,53
11404	8	295	100	Stuks	3,05

## GUTEX Afsluitdop voor thermoslagplug

Voor GUTEX WDVS-thermoschroefpluggen



Artikelnummer	Stuks/Pak	Prijseenheid	Verkoopprijs €
10424	500	Stuks	0,06



## GUTEX Sokkelclipprofiel

Materiaal: Kunststof

Artikelnummer	Lengte [cm]	Stuks/Doos	Prijseenheid	Verkoopprijs €
11870	250	25	Stuks	6,67



## GUTEX Compriband

BG 1

Eenzijdig zelfklevend

Artikelnummer	Breedte [mm]	Voegbreedte [mm]	m/Rol	Rol/Doos	Prijseenheid	Verkoopprijs €
10368	15	5 – 12	9	10	Rol	24,50
14548	15	2 – 6	18	10	Rol	22,60



## GUTEX Voegpasta

Afdichtings- en lijmpasta

Artikelnummer	ml/Patroon	Patroon/Doos	Prijseenheid	Verkoopprijs €
11871	290	12	Stuks	13,14

## GUTEX Coating

Verbruik op plaatoppervlak: ca. 0,8 l/m<sup>2</sup>  
 Verbruik op kopse kanten: ca. 2 l/m<sup>2</sup>



Artikelnummer	l/Emmer	Prijseenheid	Verkoopprijs €
12774	2,5	Emmer	69,49



## GUTEX Wapeningsnet met voorgevormde hoek

Artikelnummer	Lengte [cm]	Stuks/Doos	Beenmeting [cm/cm]	Prijseenheid	Verkoopprijs €
12233	250	50	10/15	Stuks	4,87



## GUTEX Hoekprofiel

Artikelnummer	Max. sponningdiepte [cm]	Stuks/Doos	Prijseenheid	Verkoopprijs €
10387	10	25	Stuks	5,66
10388	20	25	Stuks	6,00





## GUTEX Uitzettingsprofiel

Kleur: Donkergrijs


Artikelnummer	Type	Lengte [cm]	Voegbreedte [mm]	Stuks/Doos	Prijseenheid	Verkoopprijs €
10364	"E" voor vlakke wandoppervlakken	250	5 – 25	25	Stuks	63,96
10365	"V" voor verspringende wandoppervlakken	250	5 – 25	25	Stuks	58,66



## GUTEX Aanzetprofiel

Materiaal: Kunststof  
Zelfklevend

Artikelnummer	Lengte [cm]	Stuks/Doos	Prijseenheid	Verkoopprijs €
13548	260	25	Stuks	13,50



## GUTEX Overgangsprofiel

Voor staalovergangen

Materiaal: Kunststof

Artikelnummer	Lengte [cm]	Stuks/Doos	Prijseenheid	Verkoopprijs €
11589	250	10	Stuks	41,50



## GUTEX Druipkantprofiel

Materiaal: Kunststof

Artikel-nummer	Lengte [cm]	Stuks/Doos	Prijseenheid	Verkoop-prijs €
13900	240	25	Stuks	14,50



## GUTEX Stopprofiel

Materiaal: Kunststof

Artikel-nummer	Lengte [cm]	Voor basispleisterdikte [mm]	Stuks/Doos	Prijseenheid	Verkoop-prijs €
11873	240	6	25	Stuks	3,70



## GUTEX Universeel wapeningsnet

Artikel-nummer	Breedte [cm]	m <sup>1</sup> /Rol	Maaswijdte [mm × mm]	Benodigd [m/m <sup>2</sup> ]	Prijseenheid	Verkoop-prijs €
12231	110	50	4 × 4	1	m	2,15
14072	110	50	6 × 6	1	m	2,05

## Thermowall WDVS-pleistercomponenten

### GUTEX Kleef- en spatelpleister

*Om te lijmen of te versterken*

Minerale grondverf

Verbruik: Ca. 6 – 7 kg/m<sup>2</sup> (verlijmd), ca. 3 – 4 kg/m<sup>2</sup> (versterking of kruisvulling met 8 mm tandtroffel), ca. 5 – 8 kg/m<sup>2</sup> (bij eenlaags versterkingsvulling)



Artikelnummer	kg/Zak	Zak/Pallet	Prijseenheid	Verkoop prijs €
12229	25	36	kg	1,35

### GUTEX Sokkelpleister

*Voor het gedeelte rondom de sokkel*

Minerale combinatiemortel



Artikelnummer	kg/Zak	Zak/Pallet	Verbruik [kg/mm laagdikte]	Prijseenheid	Verkoop prijs €
14071	25	36	1,4	kg	2,85

### GUTEX Sokkelprimer

*Voor het spuitwatergedeelte*

*Moet met cement worden aangeroerd*

Organisch vulmiddel



Artikelnummer	kg/Emmer	Verbruik [kg/m <sup>2</sup> ]	Prijseenheid	Verkoop prijs €
10373	18	0,5	kg	7,05



## GUTEX Isoleerlaag

Gevulde, gepigmenteerde, silicatische primer

Artikelnummer	Kleur	kg/Emmer	Verbruik [kg/m <sup>2</sup> ]	Prijseenheid	Verkoopprijs €
10369	Wit	25	0,35	kg	4,25
11788*	Getint	25	0,35	kg	5,26

\* Getoonde uitvoering onder aangeven van exacte kleurspecificatie, lichtreferentiewaarde  $\geq 20$  onder voorwaarde van de maakbaarheid



## GUTEX Combipleister

Minerale afwerkingspleister  
Schraappleister

Artikelnummer	Kleur	Korrel [mm]	kg/Zak	Verbruik [kg/m <sup>2</sup> ]	Prijseenheid	Verkoopprijs €
10361	Wit	1,5	25	1,7	kg	1,88
10362	Wit	2,0	25	2,3	kg	1,88
10363	Wit	3,0	25	2,7	kg	1,88
11230*	Getint	2,0	25	2,3	kg	2,30
11231*	Getint	1,5	25	1,7	kg	2,30
11305*	Getint	3,0	25	2,7	kg	2,30

\* Getoonde uitvoering onder aangeven van exacte kleurspecificatie, lichtreferentiewaarde  $\geq 20$  onder voorwaarde van de maakbaarheid, minimumhoeveelheid 150 kg



## GUTEX Deklaag Eco

Siliconenhars afwerkingspleister zonder biocide werkstoffen  
Schraappleister

Artikelnummer	Kleur	Korrel [mm]	kg/Emmer	Emmer/Pallet	Verbruik [kg/m <sup>2</sup> ]	Prijseenheid	Verkoopprijs €
14075	Wit	1,5	25	24	2,2 – 2,6	kg	3,45
14076*	Getint	1,5	25	24	2,2 – 2,6	kg	3,80
14077	Wit	2,0	25	24	2,8 – 3,4	kg	3,45
14078*	Getint	2,0	25	24	2,8 – 3,4	kg	3,80
14079	Wit	3,0	25	24	4,0 – 4,6	kg	3,45
14080*	Getint	3,0	25	24	4,0 – 4,6	kg	3,80

\* Getoonde uitvoering onder aangeven van exacte kleurspecificatie, lichtreferentiewaarde  $\geq 20$  onder voorwaarde van de maakbaarheid



## GUTEX Combi-siliconeharspleister

Siliconenhars afwerkingspleister  
Schraappleister

Artikelnummer	Kleur	Korrel [mm]	kg/Emmer	Verbruik [kg/m <sup>2</sup> ]	Prijseenheid	Verkoopprijs €
11922	Wit	1,5	25	2,3	kg	3,05
11923	Wit	2,0	25	3,0	kg	3,05
11924	Wit	3,0	25	4,3	kg	3,05
11925*	Getint	1,5	25	2,3	kg	3,70
11926*	Getint	2,0	25	3,0	kg	3,70
11927*	Getint	3,0	25	4,3	kg	3,70

\* Getoonde uitvoering onder aangeven van exacte kleurspecificatie, lichtreferentiewaarde  $\geq 20$  onder voorwaarde van de maakbaarheid



## GUTEX Mineraalverf Eco

Gevelverf op silicaatbasis

Artikelnummer	Kleur	l/Emmer	Emmer/Pallet	Verbruik bij 2 lagen [l/m <sup>2</sup> ]	Prijseenheid	Verkoopprijs €
14081	Wit	15	32	0,3 – 0,4	l	14,80
14082*	Getint	15	32	0,3 – 0,4	l	17,50

\* Getoonde uitvoering onder aangeven van exacte kleurspecificatie, lichtreferentiewaarde  $\geq 20$  onder voorwaarde van de maakbaarheid



## GUTEX Combi-mineraalverf

Kleur siliconenhars

Artikelnummer	Kleur	l/Emmer	Verbruik bij enkele laag [l/m <sup>2</sup> ]	Prijseenheid	Verkoopprijs €
11125*	Getint	15	0,3	l	10,02
12232	Wit	15	0,3	l	7,07

\* Getoonde uitvoering onder aangeven van exacte kleurspecificatie, lichtreferentiewaarde  $\geq 20$  onder voorwaarde van de maakbaarheid



## GUTEX Gevelverf Solar Reflex

Dispersieverf voor donkere gevelkleuren

Artikelnummer	Kleur	l/Emmer	Emmer/Pallet	Verbruik bij 2 lagen [l/m <sup>2</sup> ]	Prijseenheid	Verkoopprijs €
14083	Getint	15	32	0,30 – 0,36	l	17,75

## GUTEX Combi-mineraalverf PV

Voor blootgestelde lagen

Kleur siliconenhars

Schimmel-/algenvermijnd ingesteld



Artikelnummer	Kleur	l/Emmer	Verbruik bij enkele laag [l/m <sup>2</sup> ]	Prijseenheid	Verkoopprijs €
10360	Wit	15	0,3	l	11,26
11174*	Getint	15	0,3	l	11,83

\* Getoonde uitvoering onder aangeven van exacte kleurspecificatie, lichtreferentiewaarde  $\geq 20$  onder voorwaarde van de maakbaarheid

## Durio-systeem voor individueel gevelontwerp

### Durio-systeemcomponenten

#### GUTEX Durio Hoek

Materiaal: Staal verzinkt



Artikelnummer	Type	Lengte [mm]	Stuks/Doos	Diepte [mm]	Prijseenheid	Verkoopprijs €
12719	120	350	10	83	Stuks	21,10
12720	180	350	10	83	Stuks	21,15
12721	240	350	10	83	Stuks	21,26

#### GUTEX Durio Sokkelprofiel

Materiaal: Aluminium



Artikelnummer	Breedte [mm]	Lengte [cm]	Stuks/Bosje	Prijseenheid	Verkoopprijs €
12726	70	250	10	Stuks	11,56



### GUTEX Durio Lange schachtplug

Artikelnummer	Diameter [mm]	Lengte [mm]	Stuks/Doos	Prijseenheid	Verkoopprijs €
12730	10	80	50	Stuks	1,25



### GUTEX Durio Vlot

Artikelnummer	Gatdiameter [mm]	Lengte × Breedte [mm × mm]	Stuks/Doos	Prijseenheid	Verkoopprijs €
13055	11	30 × 30	100	Stuks	0,13
12781	11	40 × 40	50	Stuks	1,37



### GUTEX Durio Afstandshulskoker

Artikelnummer	Dikte [mm]	Diameter [mm]	Hoogte [mm]	Stuks/Doos	Prijseenheid	Verkoopprijs €
12731	0,8	10	5	40	Stuks	0,09





### GUTEX Durio Roestvrijstalen schroef

Artikelnummer	Diameter [mm]	Lengte [mm]	Stuks/Doos	Prijseenheid	Verkoopprijs €
12856	8	100	50	Stuks	1,31



### GUTEX Durio Versterkingshoek

Artikelnummer	Lengte [cm]	Stuks/Doos	Beenmeting [cm/cm]	Prijseenheid	Verkoopprijs €
13432	105	10	10,5/4	Stuks	17,92



### GUTEX Durio CSA-schroef

Artikelnummer	Diameter [mm]	Lengte [mm]	Stuks/Doos	Prijseenheid	Verkoopprijs €
13444	5	50	250	Stuks	0,25



### GUTEX Durio Draadstang

Onderdeel van GUTEX Durio-injectieanker

Artikelnummer	Diameter [mm]	Lengte [mm]	Stuks/Doos	Prijseenheid	Verkoopprijs €
12733	8	110	10	Stuks	1,50

## GUTEX Durio Zeefhuls

Onderdeel van GUTEX Durio-injectieanker



Artikelnummer	Diameter [mm]	Lengte [mm]	Stuks/Doos	Prijseenheid	Verkoopprijs €
12734	12	85	50	Stuks	1,05

## GUTEX Durio Injectiemortel

Onderdeel van GUTEX Durio-injectieanker

Tweecomponentenmortel



Artikelnummer	ml/Patroon	Prijseenheid	Verkoopprijs €
12735	360	Stuks	48,17



## GUTEX Durio Compartimenteringsstrook

Afgifte uitsluitend in complete pakketten

Nominale waarde warmtegeleiding  $\lambda_D$ : 0,046 W/mK



Artikelnummer	Rand	Dikte [mm]	Lengte × Breedte [mm × mm]	m <sup>2</sup> /Stuks	Gewicht per m <sup>2</sup> [kg]	Stuks/Pakket	Stuks/Pallet	Vierkante meter per pallet [m <sup>2</sup> ]	Gewicht per pallet [kg]	Prijseenheid	Verkoopprijs €
12732	Stomp	12	1500 × 620	0,93	3,17	10	180	167,40	550	m <sup>2</sup>	5,12

## Durio-pleistercomponenten



### GUTEX Durio Toplaag

Artikel-nummer	Kleur	Korrel [mm]	kg/Emmer	Verbruik [kg/m <sup>2</sup> ]	Prijseenheid	Verkoopprijs €
12859	Wit	1,5	25	2,3	kg	3,05
12860	Wit	2,0	25	3,0	kg	3,05
12861	Wit	3,0	25	4,3	kg	3,05
12862*	Getint	1,5	25	2,3	kg	3,70
12863*	Getint	2,0	25	3,0	kg	3,70
12864*	Getint	3,0	25	4,3	kg	3,70

\* Getoonde uitvoering onder aangeven van exacte kleurspecificatie, lichtreferentiewaarde  $\geq 20$  onder voorwaarde van de maakbaarheid



### GUTEX Durio Gevelverf

*Voor blootgestelde lagen*

Schimmel-/algenvermijdend ingesteld

Artikel-nummer	Kleur	l/Emmer	Verbruik bij enkele laag [l/m <sup>2</sup> ]	Prijseenheid	Verkoopprijs €
12857	Wit	15	0,3	l	11,26
12858*	Getint	15	0,3	l	11,83

\* Getoonde uitvoering onder aangeven van exacte kleurspecificatie, lichtreferentiewaarde  $\geq 20$  onder voorwaarde van de maakbaarheid

## Implio-raamverbindingssysteem

### Implio P

#### GUTEX Implio P Dagkantplaat

De platen worden projectmatig op maat geproduceerd in diepte en lengte. Afwijkende plaatmaten zijn op aanvraag mogelijk. Gebruik voor de bestelling van Implio de bestelformulieren op onze website.

Afwijkende plaatmaten zijn op aanvraag mogelijk. Gebruik voor de bestelling van Implio de bestelformulieren op onze website.

Voor pleistergevels

Bekleding: Wit



Artikelnummer	Dikte [mm]	Max. diepte [cm]	Max. lengte [cm]	Prijseenheid	Verkoopprijs €
12791	20	10	300	m	22,25
12792	20	15	300	m	24,80
12793	20	20	300	m	27,30
12794	20	25	300	m	29,80
12795	20	30	300	m	32,25
12797	30	10	300	m	22,75
12798	30	15	300	m	25,45
12799	30	20	300	m	29,20
12800	30	25	300	m	31,05
12801	30	30	300	m	33,80
13362	40	10	300	m	26,60
13363	40	15	300	m	29,50
13364	40	20	300	m	32,40
13365	40	25	300	m	35,25
13366	40	30	300	m	38,15

## GUTEX Implio P Wigplaat

De platen worden projectmatig op maat geproduceerd in diepte en lengte. Afwijkende plaatmaten zijn op aanvraag mogelijk. Gebruik voor de bestelling van Implio de bestelformulieren op onze website.

Afwijkende plaatmaten zijn op aanvraag mogelijk. Gebruik voor de bestelling van Implio de bestelformulieren op onze website.

Voor pleistergevels

Bekleding: Wit



Artikelnummer	Dikte [mm]	Max. diepte [cm]	Max. lengte [cm]	Prijseenheid	Verkoopprijs €
12785	30	10	300	m	24,55
12786	30	15	300	m	28,30
12787	30	20	300	m	32,00
12788	30	25	300	m	33,90
12789	30	30	300	m	37,45
12843	40	10	300	m	25,05
12844	40	15	300	m	28,95
12845	40	20	300	m	32,90
12846	40	25	300	m	34,00
12847	40	30	300	m	38,85

## GUTEX Implio Dagkantplaatcoating

Artikelnummer	Type	Prijseenheid	Verkoopprijs €
13089	Coating van de kopse kanten met GUTEX-coating	m	6,90

## GUTEX Implio P02 Dagkantplaat

De platen worden projectmatig op maat geproduceerd in diepte en lengte. Afwijkende plaatmaten zijn op aanvraag mogelijk. Gebruik voor de bestelling van Implio de bestelformulieren op onze website.

De platen worden zonder pleisteraansluitprofiel geleverd, daarom moeten de kopse kanten op locatie worden beschermd.

Voor geventileerde gevels

Bekleding: Zwart



Artikelnummer	Dikte [mm]	Max. diepte [cm]	Max. lengte [cm]	Prijseenheid	Verkoopprijs €
13396	20	10	300	m	23,35
13397	20	15	300	m	25,90
13398	20	20	300	m	28,50
13399	20	25	300	m	31,05
13400	20	30	300	m	33,55
13401	30	10	300	m	23,80
13402	30	15	300	m	26,55
13403	30	20	300	m	30,40
13404	30	25	300	m	32,35
13405	30	30	300	m	35,10
13406	40	10	300	m	27,80
13407	40	15	300	m	30,80
13408	40	20	300	m	33,75
13409	40	25	300	m	36,65
13410	40	30	300	m	39,60

## GUTEX Implio P02 Wigplaat

De platen worden projectmatig op maat geproduceerd in diepte en lengte. Afwijkende plaatmaten zijn op aanvraag mogelijk. Gebruik voor de bestelling van Implio de bestelformulieren op onze website.

De platen worden zonder pleisteraansluitprofiel geleverd, daarom moeten de kopse kanten op locatie worden beschermd.

Voor geventileerde gevels

Bekleding: Lichtgrijs



Artikelnummer	Dikte [mm]	Max. diepte [cm]	Max. lengte [cm]	Prijseenheid	Verkoopprijs €
13411	30	10	300	m	25,05
13412	30	15	300	m	28,85
13413	30	20	300	m	32,55
13414	30	25	300	m	34,50
13415	30	30	300	m	38,10
13416	40	10	300	m	25,55
13417	40	15	300	m	29,50
13418	40	20	300	m	33,45
13419	40	25	300	m	34,60
13420	40	30	300	m	39,50

## GUTEX Implio P Raffstorekast

Bekleding: Wit



Artikelnummer		Prijseenheid	Verkoopprijs €
12564		m	285,00

## GUTEX Implio P02 Raffstorekast

Bekleding: Binnen wit, kopse kanten zwart



Artikelnummer		Prijseenheid	Verkoopprijs €
13393		m	312,00

## GUTEX Implio P Rolluikkast

Bekleding: Wit



Artikelnummer		Prijseenheid	Verkoopprijs €
13394		m	305,00

## GUTEX Implio P02 Rolluikkast

Bekleding: Binnen wit, buiten en kopse kanten zwart



Artikelnummer		Prijseenheid	Verkoopprijs €
13395		m	335,00

## GUTEX Implio Kabeldoorvoer

Lucht- en waterdicht, voorgemonteerd



Artikelnummer	Prijs-eenheid	Verkoop-prijs €
12829	Stuks	35,00

## GUTEX Implio Raffstorekastverbinder

Voor meerdelige Raffstore-kasten (totale lengte > 250 cm) en Rivestio-bekledingspanelen (totale lengte > 300 cm)



Artikelnummer	Prijs-eenheid	Verkoop-prijs €
12942	Stuks	45,00

## GUTEX Implio P Sokkeldagkantplaat

De platen worden projectmatig op maat geproduceerd in diepte en lengte. Afwijkende plaatmaten zijn op aanvraag mogelijk. Gebruik voor de bestelling van Implio de bestelformulieren op onze website.

Afwijkende plaatmaten zijn op aanvraag mogelijk. Gebruik voor de bestelling van Implio de bestelformulieren op onze website.

Bekleding: Wit  
Materiaal: XPS



Artikelnummer	Dikte [mm]	Max. diepte [cm]	Max. lengte [cm]	Prijs-eenheid	Verkoop-prijs €
13593	20	10	60	m	27,40
13594	20	20	60	m	34,60
13595	20	30	60	m	45,25
13596	30	10	60	m	29,70
13597	30	20	60	m	38,10
13598	30	30	60	m	49,90
13599	40	10	60	m	31,95
13600	40	20	60	m	40,45
13601	40	30	60	m	52,30





## GUTEX Implio P Vensterbankkleefband

Met gedeelde voering

Artikelnummer	m/Rol	Verdeling [mm/mm]	Prijseenheid	Verkoopprijs €
12499	30	25/55	Rol	165,50
13863	30	15/65	Rol	165,50



## GUTEX Implio P Vensterbankkleefband met voorgevormde hoek

Met gedeelde voering

Artikelnummer	Stuks/Doos	Verdeling [mm/mm]	Prijseenheid	Verkoopprijs €
12500	10	25/55	Stuks	5,94
13864	10	15/65	Stuks	5,94

## GUTEX Implio P Sampleset kleefband/-hoeken

Bevat 2,5 meter vensterbankafdichtband en 2 stuks vensterbankafdichthoeken

Artikelnummer	Verdeling [mm/mm]	Prijseenheid	Verkoopprijs €
13904	25/55	Stuks	26,47
13905	15/65	Stuks	26,47



## GUTEX Implio P Vensteraansluitprofiel

Voor alle diktes

Met geïntegreerde voegenafdichtband

Artikelnummer	Lengte [cm]	Prijseenheid	Verkoopprijs €
13096	300	Stuks	24,71

## GUTEX Implio P Achterwandplaat

De platen worden projectmatig op maat geproduceerd in diepte en lengte. Afwijkende plaatmaten zijn op aanvraag mogelijk. Gebruik voor de bestelling van Implio de bestelformulieren op onze website.

Afwijkende plaatmaten zijn op aanvraag mogelijk. Gebruik voor de bestelling van Implio de bestelformulieren op onze website.

Bekleding: Voor en onder wit



Artikelnummer	Dikte [mm]	Max. diepte [cm]	Max. lengte [cm]	Prijseenheid	Verkoopprijs €
13843	20	30	300	m	41,85
13844	20	40	300	m	46,60
13845	20	10	300	m	32,45
13846	20	20	300	m	37,35
13847	30	30	300	m	44,40
13848	30	40	300	m	49,80
13849	30	10	300	m	33,50
13850	30	20	300	m	38,40
13851	40	30	300	m	52,05
13852	40	40	300	m	59,15
13853	40	10	300	m	40,65
13854	40	20	300	m	46,60
13855	60	30	300	m	76,70
13856	60	40	300	m	86,00
13857	60	10	300	m	58,15
13858	60	20	300	m	67,40

## GUTEX Implio P Combidagkantplaat

De platen worden projectmatig op maat geproduceerd in diepte en lengte. Afwijkende plaatmaten zijn op aanvraag mogelijk. Gebruik voor de bestelling van Implio de bestelformulieren op onze website.

Afwijkende plaatmaten zijn op aanvraag mogelijk. Gebruik voor de bestelling van Implio de bestelformulieren op onze website.

Combidagkantplaten worden altijd per paar als rechter en linker plaat verkocht. Zo moet altijd een even aantal stuks worden besteld.

Bekleding: Wit

Lengte XPS-aandeel 33 cm, totale lengte 100 – 300 cm



Artikelnummer	Dikte [mm]	Max. diepte [cm]	Max. lengte [cm]	Prijseenheid	Verkoopprijs €
13888	20	10	300	m	25,45
13889	20	20	300	m	30,40
13890	20	30	300	m	35,40
13892	30	10	300	m	28,70
13893	30	20	300	m	33,40
13895	30	30	300	m	40,15
13896	40	10	300	m	34,15
13897	40	20	300	m	39,80
13898	40	30	300	m	47,60


## GUTEX Implio P Sokkelwigplaat

De platen worden projectmatig op maat geproduceerd in diepte en lengte. Afwijkende plaatmaten zijn op aanvraag mogelijk. Gebruik voor de bestelling van Implio de bestelformulieren op onze website.

Afwijkende plaatmaten zijn op aanvraag mogelijk. Gebruik voor de bestelling van Implio de bestelformulieren op onze website.

Bekleding: Lichtgrijs

Materiaal: PET



Artikelnummer	Dikte [mm]	Max. diepte [cm]	Max. lengte [cm]	Prijseenheid	Verkoopprijs €
13947	36	20	240	m	80,99
13948	36	30	240	m	88,17

## GUTEX Implio Knipschaar

Geschikt voor het snijden van het vensterbankafsluitprofiel



Artikelnummer	Prijseenheid	Verkoopprijs €
13101	Stuks	58,31

## GUTEX Implio Montagelijm

Voor verlijmen en afdichten

Kleur: Wit



Artikelnummer	ml/Patroon	Prijseenheid	Verkoopprijs €
12507	310	Stuks	14,52

## GUTEX Coating

Verbruik op plaatoppervlak: ca. 0,8 l/m<sup>2</sup>  
 Verbruik op kopse kanten: ca. 2 l/m<sup>2</sup>



Artikelnummer	l/Emmer	Prijseenheid	Verkoopprijs €
12774	2,5	Emmer	69,49

## GUTEX Implio Randprofiel

Passend voor vensterbankmodel "Fenorm-buitenvensterbank aluminium" van de firma Polythal

Kleur: Zilver of wit, RAL 9016

Materiaal: Aluminium



Artikelnummer	Lengte [mm]	Prijseenheid	Verkoopprijs €
12550	165	Paar	58,50
12551	180	Paar	60,05
12552	195	Paar	63,70
12553	210	Paar	62,80
12561	225	Paar	66,50
12554	240	Paar	67,50
12555	260	Paar	70,50
12556	280	Paar	72,00
12557	300	Paar	74,00
12558	320	Paar	82,50
12559	340	Paar	84,50
12560	360	Paar	86,00

## Meerprijs voor speciale lak

Artikelnummer	Prijseenheid	Verkoopprijs €
12565	Paar	21,81

## Instelkosten voor speciale lak

Nettoprijs, kortingen niet mogelijk

Eenmalige kosten per tint

Artikelnummer	Verkoop-prijs €
	77,87



## GUTEX Implio Kunststof hoek

Kan in de hoogte worden ingekort

Artikelnummer	Lengte [cm]	Beenmeting [cm/cm]	Prijseenheid	Verkoop-prijs €
13503	200	6/3,7	Stuks	36,06
14209	100	6/3,7	Stuks	18,19



## GUTEX Implio Ventilatieprofiel

Voor montage onder vensterbanken

Artikelnummer	Dikte [mm]	Breedte [mm]	Lengte [cm]	Prijseenheid	Verkoop-prijs €
13275	7	30	120	Stuks	7,73

## Implio F



### GUTEX Implio F Wigplaat met folie

Met lijmaansluiting

Artikelnummer	Dikte [mm]	Max. diepte [cm]	Lengte [cm]	Prijseenheid	Verkoopprijs €
13266	30	10	125	m <sup>1</sup>	22,47
13267	30	15	125	m <sup>1</sup>	25,81
13268	30	20	125	m <sup>1</sup>	29,37
13269	30	25	125	m <sup>1</sup>	33,59
13270	30	30	125	m <sup>1</sup>	37,65
13271	40	35	125	m <sup>1</sup>	41,76
13272	40	40	125	m <sup>1</sup>	46,25



### GUTEX Implio F Kleefband

Voor afdichting

Artikelnummer	Breedte [mm]	m/Rol	Prijseenheid	Verkoopprijs €
13504	50	30	Rol	44,17

## GUTEX Implio F Vensterhoek



Raamhoeken zijn korter dan hun nominale diepte. Bij gebruik in het systeem ontstaat de passende overlap op de gevelhoeken.

Artikelnummer	Type	Max. diepte [cm]	Prijseenheid	Verkoopprijs €
13279	Links	10	Stuks	5,32
13280	Rechts	10	Stuks	5,32
13281	Links	15	Stuks	6,14
13282	Rechts	15	Stuks	6,14
13283	Links	20	Stuks	6,58
13284	Rechts	20	Stuks	6,58
13285	Links	25	Stuks	6,80
13286	Rechts	25	Stuks	6,80
13287	Links	30	Stuks	6,90
13288	Rechts	30	Stuks	6,90
13289	Links	35	Stuks	7,51
13290	Rechts	35	Stuks	7,51
13291	Links	40	Stuks	8,38
13292	Rechts	40	Stuks	8,38



## GUTEX Implio F Gevelhoek

Beide zijden te gebruiken

Artikelnummer		Prijseenheid	Verkoopprijs €
13276		Stuks	5,53

## GUTEX Implio F Primer

Verbruik op plaatoppervlak: ca. 0,3 l/m<sup>2</sup>  
 Verbruik op kopse kanten: ca. 0,8 l/m<sup>2</sup>



Artikel-nummer	l/Emmer	Prijseenheid	Verkoopprijs €
13277	1	Emmer	16,82

## GUTEX Implio Montagelijm

*Voor verlijmen en afdichten*

Kleur: Wit



Artikel-nummer	ml/Patroon	Prijseenheid	Verkoopprijs €
12507	310	Stuks	14,52



## GUTEX Rivestio Bekledingsplaat

De platen worden projectmatig op maat geproduceerd in diepte en lengte. Afwijkende plaatmaten zijn op aanvraag mogelijk. Gebruik voor de bestelling van Implio de bestelformulieren op onze website.

Afwijkende plaatmaten zijn op aanvraag mogelijk. Gebruik voor de bestelling van Implio de bestelformulieren op onze website.

Bekleding: Voor, achter en onder wit



Artikelnummer	Dikte [mm]	Max. lengte [cm]	Max. hoogte [cm]	Prijseenheid	Verkoopprijs €
13186	20	300	40	m	86,30
13187	20	300	50	m	93,25
13188	20	300	60	m	100,21
13361	20	300	30	m	79,30
13189	40	300	40	m	97,75
13190	40	300	50	m	108,00
13191	40	300	60	m	117,00
13360	40	300	30	m	88,45
13192	60	300	40	m	113,00
13193	60	300	50	m	125,00
13194	60	300	60	m	136,00
13359	60	300	30	m	101,09

## Machinale isolatietechniek

### GUTEX Klokmes HF-A

Voor inblaasopening in houtvezelplaten

Met uitwerpmechanisme



Artikelnummer	Diameter [mm]	Prijseenheid	Verkoopprijs €
13650	106,5	Stuks	308,52
14509	120	Stuks	361,68

## Overig

### GUTEX Kleefband

Primer absoluut noodzakelijk

Onderdeel van het GUTEX-lijmsysteem



Artikelnummer	Breedte [cm]	m/Rol	Prijs-eenheid	Verkoop-prijs €
11677	15	30	Rol	61,76

### GUTEX Primer

Onderdeel van het GUTEX-lijmsysteem

Primer voor GUTEX-plakband op houtvezelplaten en andere zuigende oppervlakken



Artikelnummer	l/Fles	Verbruik [Fles/rol]	Prijs-eenheid	Verkoop-prijs €
11704	1	1	Fles	20,60

### GUTEX Sprayprimer

Onderdeel van het GUTEX-lijmsysteem

Primer voor GUTEX-plakband op houtvezelplaten en andere zuigende oppervlakken



Artikelnummer	ml/Sproeifles	Sproeifles/Doos	Verbruik [Fles/rol]	Prijs-eenheid	Verkoop-prijs €
13754	500	6	3	Stuks	17,97

## GUTEX Afdichtingspasta

Onderdeel van het GUTEX-lijmsysteem

Voor onderdakplaten

Voor gangbare patroonpersen



Artikel-nummer	ml/Patroon	Verbruik [ml/m]	Prijseenheid	Verkoop-prijs €
11350	310	30	Stuks	3,80

## GUTEX Snijmes

Voor decoupeerzagen

T-as zaagblad



Artikel-nummer	Voor isolatie [mm]	Stuks/Pak	Prijseenheid	Verkoop-prijs €
11121	60	3	Pak	17,32

## GUTEX Flankisolatie in spievorm

Taps toelopend van 30 mm naar 5 mm

Densiteit  $\rho$ : ~ 130 kg/m<sup>3</sup>

Nominale waarde warmtegeleiding  $\lambda_D$ : 0,039 W/mK

Drukspanning/-bestendigheid:  $\geq 50$  kPa

Treksterkte haaks op het plaatoppervlak:  $\geq 10$  kPa



Artikel-nummer	Breedte [cm]	Dikte [mm]	Lengte [cm]	Stuks/Pakket	Prijseenheid	Verkoop-prijs €
11990	30	30	125	8	Pakket	49,10

## GUTEX Isolatiemes

Incl. snedebeschermer  
 Voor GUTEX Thermoflex



Artikelnummer		Prijseenheid	Verkoopprijs €
10344		Stuks	48,77

## GUTEX Montagelat

Voor GUTEX Thermosafe-nf

Materiaal: Vurenhout



Artikelnummer	Rand	Dikte [mm]	Lengte × Breedte [mm × mm]	m <sup>2</sup> /Stuks	Stuks/Bosje	Prijseenheid	Verkoopprijs €
14001	Groef en veer × 4	35	2000 × 74	0,45	12	Stuks	8,75

- Prijzen zijn nettoprijzen, exclusief BTW
- Aangeboden pallet tegen meerprijs
- Terugname van pleister en toebehoren is niet mogelijk
- Levering vanuit handelsmagazijn
- Levering op de bouwplaats mogelijk op aanvraag. De bouwplaats moet bereikbaar zijn met een oplegger (13m60)
- Goederen geleverd maar niet gelost
- Meeneemheftruck om te lossen op aanvraag en tegen kostprijs
- Eventuele veranderingen in maatvoering omwille van productieomstandigheden voorbehouden
- Certificering EN ISO 9001, EMAS III en EN ISO 14001
- De tot nu geldende prijzen verliezen hiermee hun geldigheid
- Voor alle leveringen en prestaties gelden uitsluitend onze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden, voor zover er schriftelijk niets anders is overeengekomen
- U kunt onze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden terugvinden op onze website: [www.gutex-benelux.eu/algemene-voorwaarden](http://www.gutex-benelux.eu/algemene-voorwaarden)



Plaats Eschbach



Plaats Gutenberg

### Geteste kwaliteit

Al onze producten bestaan uit nagroeibare sparren en dennen afkomstig van het Zwarte Woud – de beste basis voor hoogkwalitatieve houtwolisolatie. Het natureplus® certificaat garandeert het gezondheidsaspect, milieuvriendelijke productie en gebruiksvriendelijkheid.



### Uw vakhandel/adviseur

